

Чигирь Мал


Очень лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при очень лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Болгария

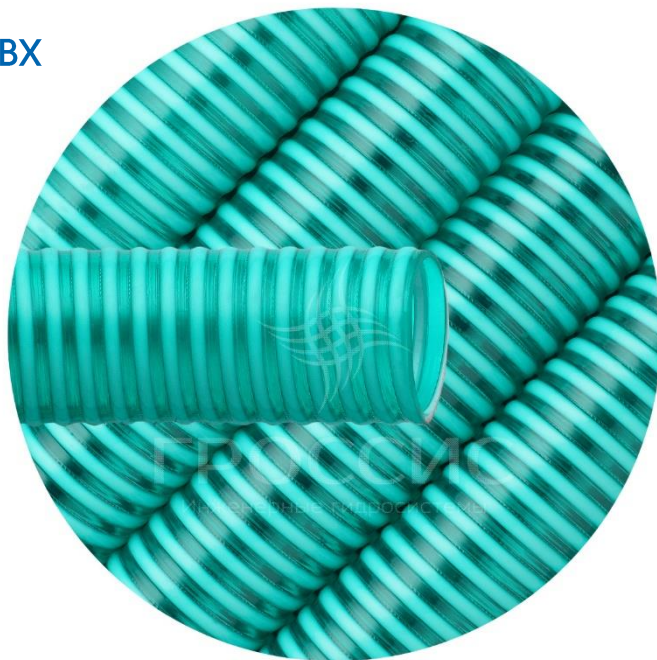

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7013484	25	31	0,218	6	600	100	50
7013485	32	37	0,275	5	600	128	50
7013486	38	44	0,420	5	600	152	50
7013487	40	46	0,490	4,5	600	160	50
7013488	45	51	0,535	4	600	180	50
7013489	51	58	0,645	4	600	200	50
7013490	63	70	0,830	4	600	252	50
7013491	76	85	1,050	3	600	300	50