

## Посев

### Напорно-всасывающий шланг ПВХ


**Описание:** Прозрачная стенка ПВХ, серая жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Превосходная устойчивость к воздействию абразивных материалов. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям.

**Применение:** Универсальный экономичный шланг для транспортировки сыпучих продуктов, зерна (семяпроводы) в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и быту.

**Рабочая температура:** от -5°C до +60°C

**Рабочее давление:** от 12 бар

**Производство:** Россия

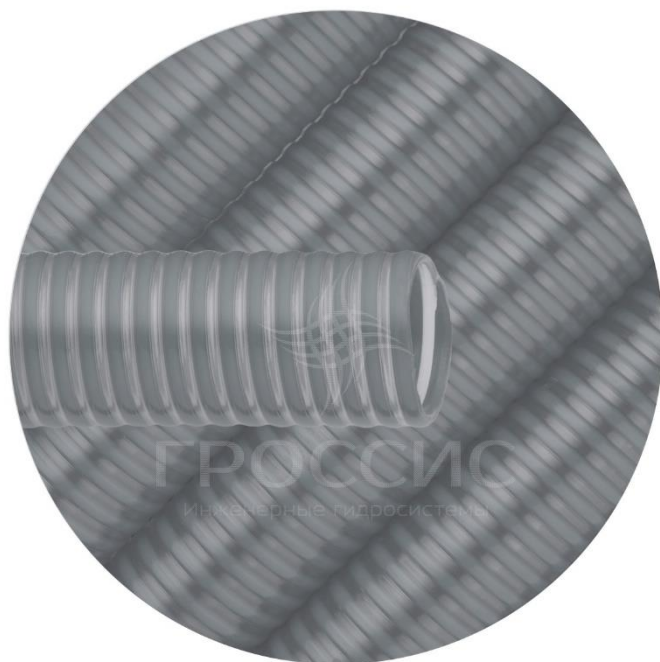

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Бухта, м
8001640	19	25	2,2	0,220	30
8001641	25	31	2	0,270	30
***	30	36			30
8001642	32	39	2,2	0,360	30
8001643	35	42	2,4	0,420	30
8001644	38	45	2,5	0,480	30
8001645	40	47	2,7	0,520	30
8001646	45	53	3	0,700	30
8001647	50	60	2,6	0,850	30
8001648	63	76	3	1,200	30
8001649	65	76	3,2	1,300	30
8001650	75	87	3	1,450	30
8001651	100	113	3,4	2,100	30
8001652	110	124	3,7	2,300	30
8001653	125	141	3,7	2,900	20
8001654	127	143	4	3,000	20
8001655	150	166	4,5	3,600	20
8001656	160	178	4	3,800	20
8001657	200	218	4,5	5,500	20

\* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

\*\* Приведённые данные действительны при 20°C

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%