

## Страж


### Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

**Описание:** Эластичная синяя стенка ПВХ и жёсткая синяя спираль ПВХ покрыты сверхупругой плёнкой. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам (истиранию, сдавливанию), к воздействию химических веществ, абразивов и погодных условий.

**Применение:** Перекачка пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве даже в условиях экстремально холодного климата.

**Рабочая температура:** от -40°C до +45°C

**Производство:** Турция

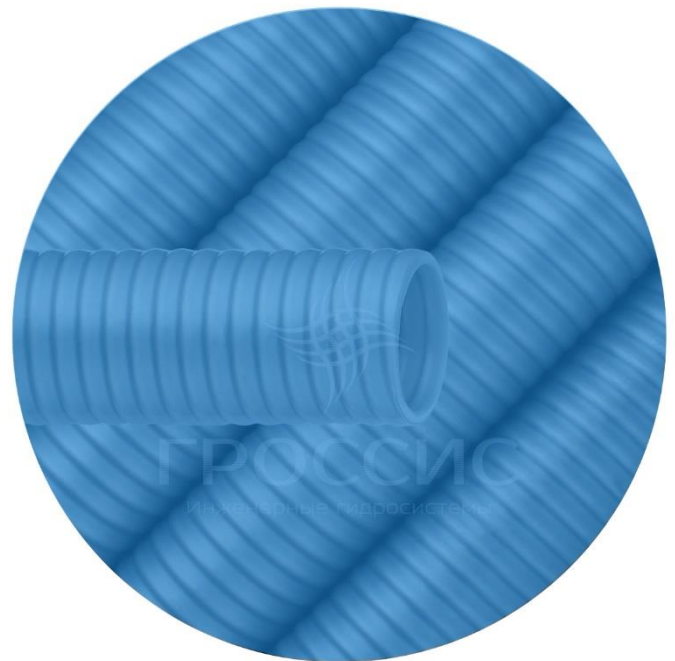

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Разрывное давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	19	0,280	20	800	70	50
8001462	25	0,350	19	800	95	50
***	30	0,440	18	800	110	50
8001463	32	0,460	17	800	115	50
***	35	0,520	16	800	125	50
8001464	38	0,570	15	800	135	50
8001465	40	0,590	15	800	145	50
***	45	0,670	14	800	170	50
8001466	51	0,830	13	800	180	50
***	55	0,880	12	700	215	50
***	60	0,950	11	700	225	50
8001467	63	1,000	11	700	240	50
***	70	1,150	10	700	265	50
8001468	76	1,450	10	700	285	50
***	80	1,530	9	600	300	30
***	90	1,750	8	600	350	30
8001469	102	2,150	8	600	380	30