

## Зимник


### Морозостойкий шланг ПВХ с мощной спиралью

**Описание:** Синяя стенка ПВХ, ударопрочная спираль ПВХ покрыта серой антиабразивной плёнкой, обеспечивающей лёгкость скольжения по любым поверхностям при перетаскивании шланга. Гладкая внутренняя и рифлёная наружная поверхности. Благодаря инновационной формуле компонентов гарантируются исключительная гибкость и лёгкое применение при низких температурах.

**Применение:** Универсальный напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов. Потребительские свойства делают этот шланг особо актуальным для повседневного использования коммунальными службами, Водоканалами, Водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и в строительстве.

**Рабочая температура:** от -40°C до +45°C

**Производство:** Италия

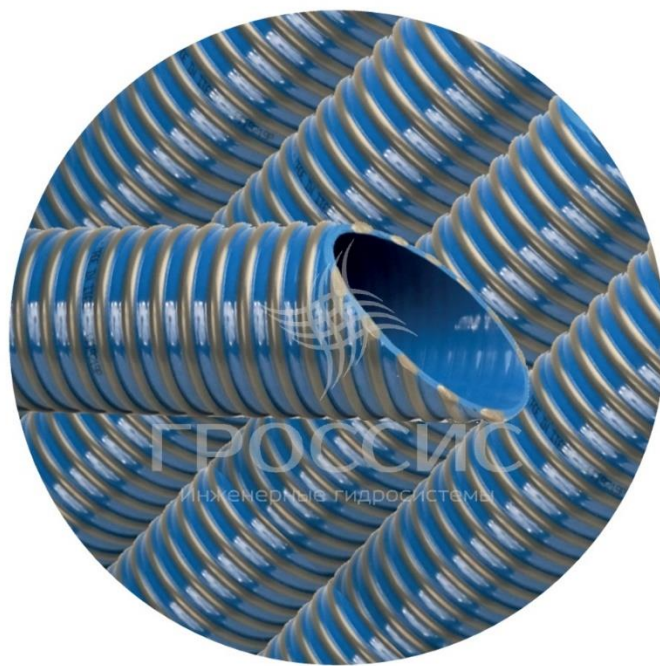

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	25	33	0,475	7	900	90	50
***	32	40	0,570	6	900	110	50
***	38	47	0,665	5	900	130	50
***	40	49	0,760	5	900	140	50
8000074	51	62	1,045	4	900	170	50
***	60	71	1,188	4	900	200	50
***	63	74	1,320	4	900	210	50
***	70	82	1,570	3	900	240	50
8000075	76	88	1,650	3	900	260	50
***	80	93	1,830	3	900	270	30
***	90	103	2,138	3	900	300	30
8000076	102	116	2,565	3	900	340	30
***	120	136	3,450	2	900	400	20
***	127	143	3,705	2	900	420	20
8000085	152	170	4,990	2	900	510	20