

Чигирь

Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ


Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая зелёная спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Рабочее давление: от 7 бар

Производство: Россия

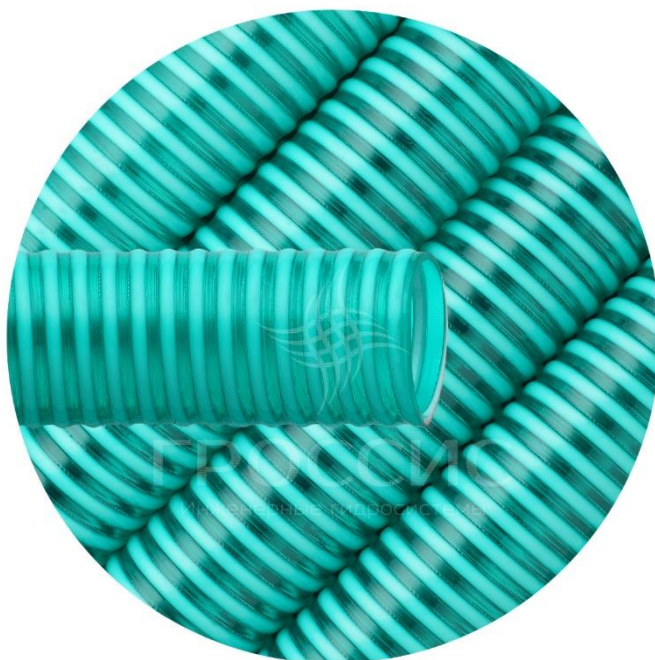

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Бухта, м
8001680	19	25	1,8	0,180	30
8001681	25	30	1,8	0,240	30
8001682	30				30
8001683	32	38	2	0,330	30
8001684	38	45	2	0,450	30
8001685	40				30
8001686	50	59	3,2	0,800	30
8001687	63	73	3,4	1,100	30
8001688	75	86	3	1,200	30
8001689	100	114	3	2,000	30