

Раскат С Монофлэт


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Монолитный плоский шланг ПВХ, изготовленный по технологии, исключаящей расслоение. Синий / зелёный* (обозначено в таблице данных) внутри и снаружи, оплётка полиэстерной нитью. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий; к низким давлениям, расслаиванию, растяжению, волочению. Исключительно лёгкий, в свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при небольшом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +55°C

Производство: Португалия

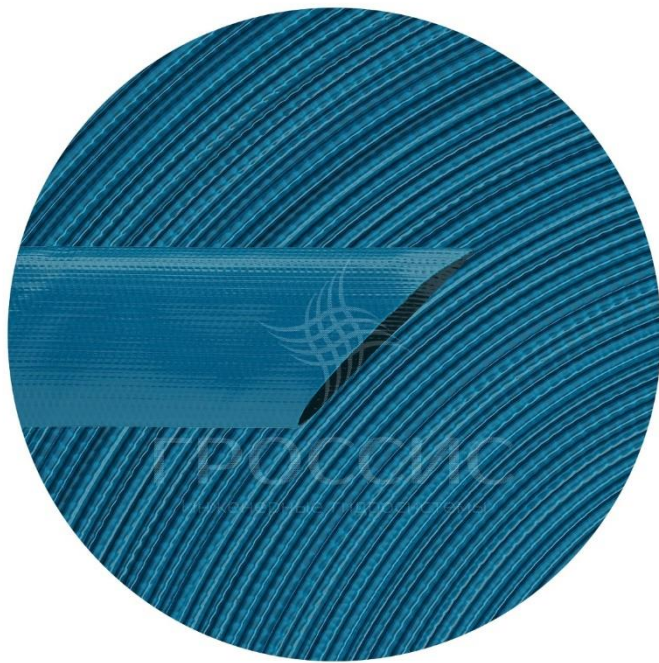

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
***	38	0,220	7	17,5	100
8001520	52	0,280	6,5	16,3	100
8001521	78 *	0,430	4	10	100
8001523	103 *	0,650	3	7,5	100
***	128	0,920	4	10	100
8001525	155	1,300	3,5	8,7	100

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 20°C