

America Oil


Маслобензостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Синяя непрозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение: Перекачка масел, дизельного топлива, технических масел, бензина, мазута, нефти, нефтепродуктов и их производных.

Рабочая температура: от -20°C до +55°C

Производство: Италия

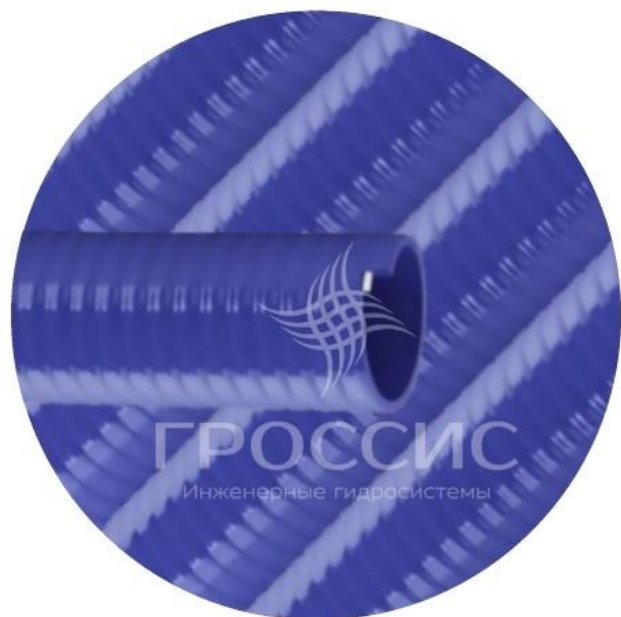

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001021	25	34	0,480	6	900	90	50
8001022	32	41,4	0,580	5	900	115	50
8001023	38	47,6	0,680	5	900	135	50
8001024	51	61,8	1,050	4,5	900	175	50
8001025	63	75,5	1,390	4	900	220	50
8001026	76	89	1,700	3,5	900	270	50
8001027	102	116,4	2,700	2,5	900	360	30
8001028	152	170,4	5,000	1,5	900	530	30