


America Oil Antistatico

Маслобензостойкий антистатический напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Синяя непрозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ, шнур из медной проволоки для снятия статического напряжения (удельное сопротивление 0,075 Ом•мм²/м). Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение: Перекачка масел, дизельного топлива, технических масел, бензина, мазута, нефти, нефтепродуктов и их производных.

Рабочая температура: от -20°C до +55°C

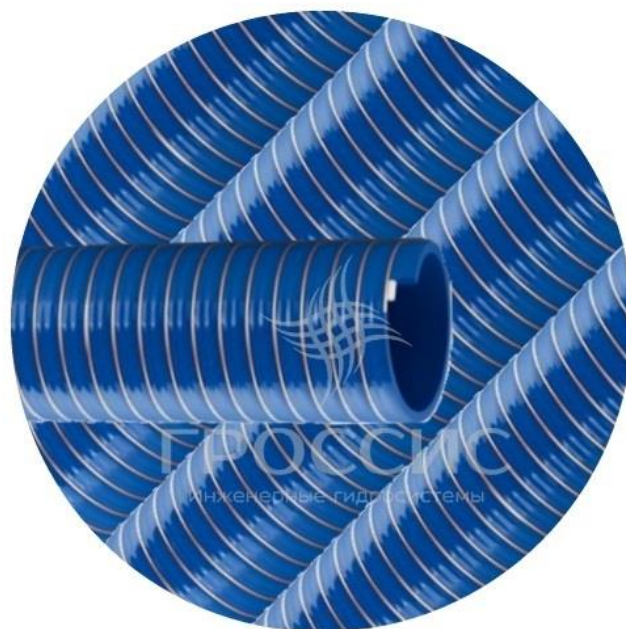

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001029	25	34	0,480	6	900	90	50
8001030	32	41,4	0,580	5	900	115	50
8001031	38	47,6	0,680	5	900	135	50
8001032	51	61,8	1,050	4,5	900	175	50
8001033	63	75,5	1,390	4	900	220	50
8001034	76	89	1,700	3,5	900	270	50
8001035	102	116,4	2,700	2,5	900	360	30
8001036	152	170,4	5,000	1,5	900	530	30