Кладезь

Средний напорно-всасывающий шланг ПВХ

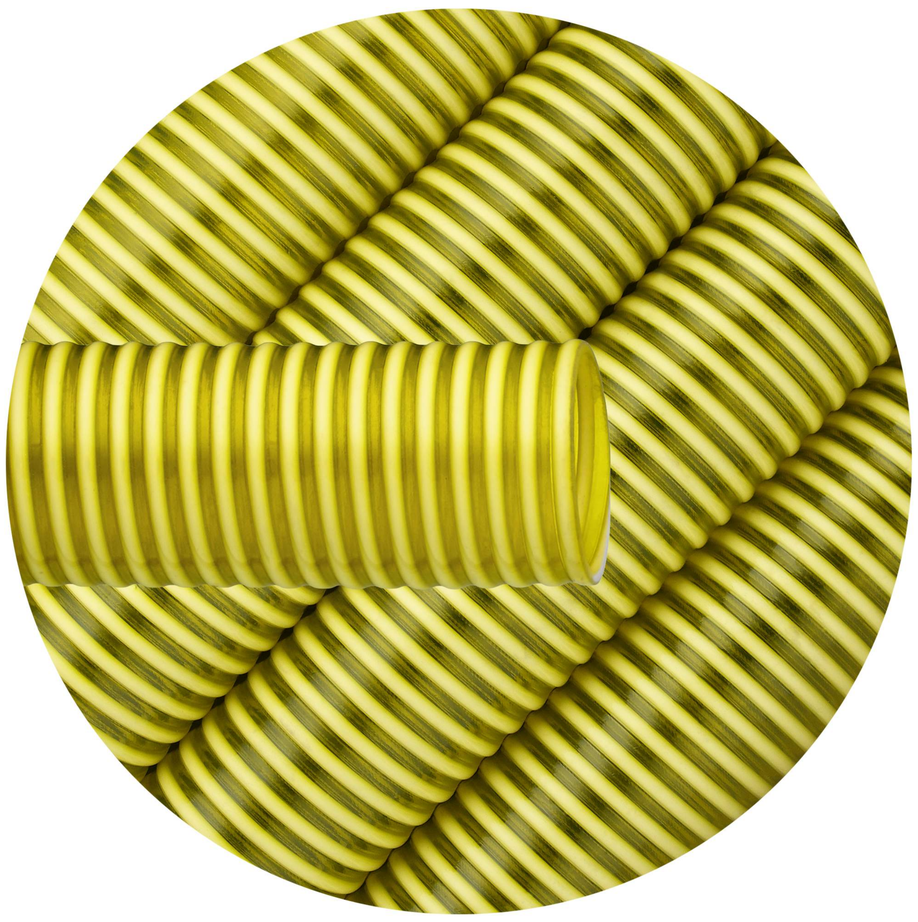

Описание

Прозрачная стенка ПВХ, желтая жесткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и гладкая наружная поверхности.

Преимущества

- универсальный и экономичный;
- подходит для работы с пищевыми жидкостями;
- устойчив к механическим воздействиям и слабоагрессивным средам.

Применение

- всасывание и перекачка жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
- используется на ирригационных заводах, в гидротехнических системах, для перекачки грязи и других достаточно густых масс.

Рабочая температура: от –30 до +60 °C

Производство: Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8001490	19	24	0,200	8	900	90	30
8001491	25	30	0,270	8	800	120	30
8001493	32	37,4	0,360	6	700	160	30
8001494	35	41	0,420	6	700	170	30
8001495	38	44	0,480	6	700	190	30
8001496	40	46	0,520	6	700	200	30
8001497	45	52,5	0,700	6	700	230	30
8001498	50	58	0,850	6	700	250	30
8001499	63	72,5	1,200	5	700	330	30
8001500	65	75	1,300	5	700	340	30
8001501	75	85	1,450	5	600	390	30
8001502	100	111	2,450	4	500	550	30

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.