

## Втулка ПВХ переходная НхВР


**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

**Стандарты:** фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059

**Монтаж:** для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

**Рабочее давление:** 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAŞ-Турция

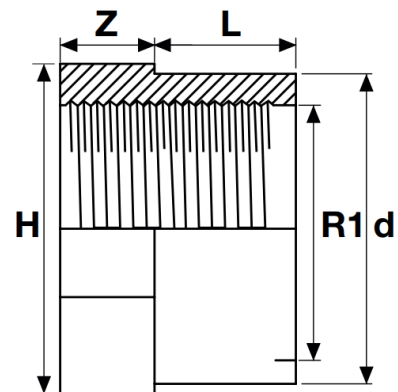

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
518 20 025 2	32 x 3/4"	16	0,010	550
518 20 032 2	40 x 1"	16	0,010	250
518 21 040 2	50 x 1 1/4"	16	0,020	180
518 20 063 2	63 x 2"	16	0,060	120

d	R1	H	L	Z
32	3/4"	28	12	8
40	1"	35	14,4	9
50	1 1/4"	44	16,8	9
63	2"	68	21,1	12