

Американка ПВХ переходная на латунь ВхВР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

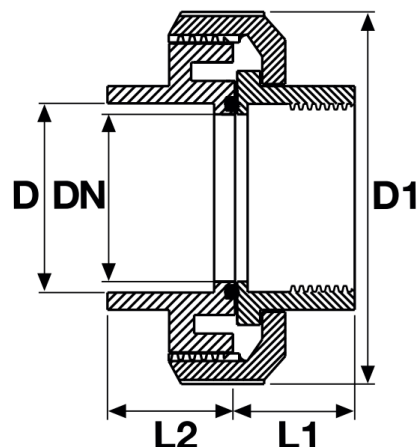

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
242 20 020 2	20 x 1/2"	16	0,090	125
242 20 025 2	25 x 3/4"	16	0,100	100
242 20 032 2	32 x 1"	16	0,150	50
242 20 040 2	40 x 1 1/4"	16	0,320	50
242 20 050 2	50 x 1 1/2"	16	0,390	30
242 20 063 2	63 x 2"	16	0,660	10

D	R _p	DN	D ₁	L ₁	L ₂
20	1/2"	15	36	19	14
25	3/4"	20	45	21	15
32	1"	25	51	25	17
40	1 1/4"	32	64	29	24
50	1 1/2"	40	80	34	22
63	2"	50	98	41	23