

Тройник ПВХ переходной ВхВР 90°


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

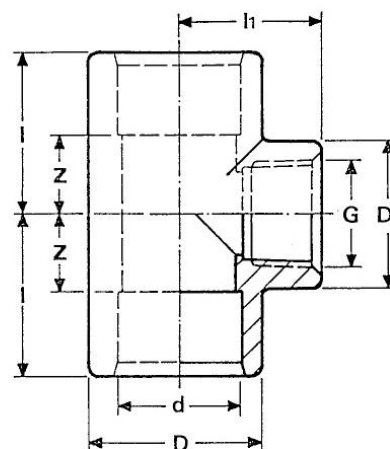

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
***	20 x 1/2"	70	B	10	0,039
***	25 x 1/2"	50	B	10	0,057
0110361	25 x 3/4"	40	B	10	0,065
0110362	32 x 1"	30	B	10	0,100
0110363	40 x 1 1/4"	20	B	10	0,145
0110364	50 x 1 1/2"	12	B	10	0,226
***	63 x 1 1/2"	6	B	10	0,375
0110365	63 x 2"	9	B	10	0,330
0100152	75 x 1 1/2"	3	B	10	0,564
***	75 x 2 1/2"	3	B	10	0,473
***	90 x 1 1/2"	8	C	10	0,865
0110398	90 x 3"	10	C	10	0,770
***	110 x 1 1/2"	5	C	10	1,432
***	110 x 2"	5	C	10	1,440
***	110 x 2 1/2"	5	C	10	1,480
***	110 x 3"	4	C	10	1,603
0110399	110 x 4"	4	C	10	1,640

d	G	D	D1	I	I1	Z
20	1/2"	30	30	28	28	12
25	1/2"	37	30	33	28	15
25	3/4"	37	37	33	33	15
32	1"	45	45	38	38	17
40	1 1/4"	53	53	45	45	23
50	1 1/2"	64	64	50	50	28
63	1 1/2"	77	65	72	65	34
63	2"	77	76	72	70	34
75	1 1/2"	92	65	84	75	40
75	2 1/2"	88,5	88,5	82	82	38
90	1 1/2"	110	65	99	84	48
90	3"	105	105	97	97	46
110	1 1/2"	132	65	119	86	58
110	2"	132	76	119	86	58
110	2 1/2"	132	92	119	102	58
110	3"	132	110	119	109	58
110	4"	132	132	119	119	58