

Кладезь


Пищевой лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Жёлтая прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхность.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Болгария

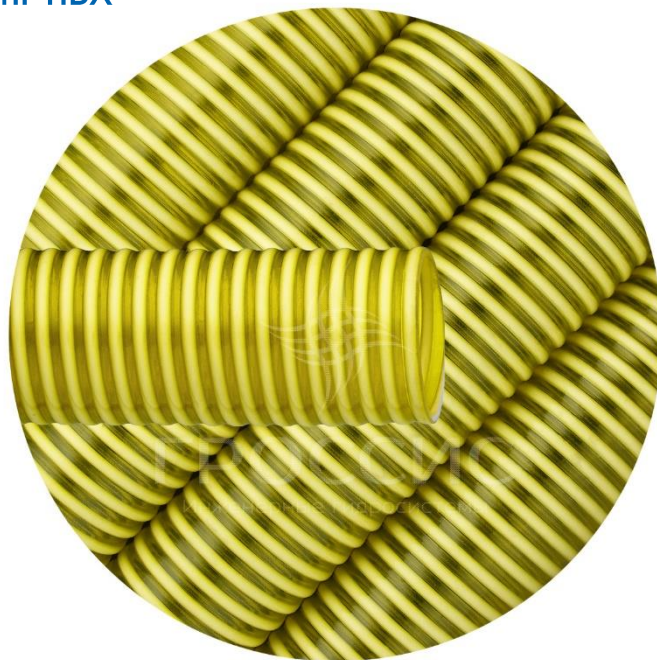

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001361	25	30	0,280	7	650	100	50
8001362	30	35	0,340	7	650	120	50
8001363	32	37	0,360	6	650	128	50
8001364	35	41	0,400	5	650	140	50
8001365	38	45	0,470	5	650	152	50
8001366	40	47	0,490	5	650	160	50
8001367	45	51	0,570	5	650	180	50
8001368	51	58	0,690	5	650	200	50
8001369	60	68	0,800	5	650	240	50
8001370	63	71	0,890	5	650	252	50
8001371	70	78	1,260	4	650	300	50
8001372	76	84	1,345	4	650	345	50
8001373	90	98	1,620	3	650	375	25
8001374	102	112	1,800	3	650	429	25