

Ниппель ПВХ резьбовой

Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями


Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление:

- для диаметров до 6" - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 7" - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

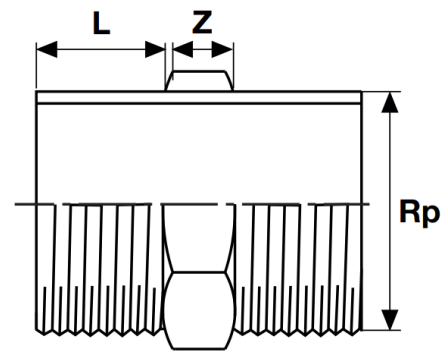

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
520 00 020 2	1/2"	16	0,080	800
520 00 025 2	3/4"	16	0,110	500
520 00 032 2	1"	16	0,180	250
520 00 040 2	1 1/4"	16	0,320	180
520 00 050 2	1 1/2"	16	0,430	150
520 00 063 2	2"	16	0,083	120
520 00 075 2	2 1/2"	16	0,124	75
520 00 090 2	3"	16	0,171	70
520 00 110 2	4"	16	0,278	45
520 00 125 5	4 1/2"	16	0,626	20
520 00 140 5	5"	16	0,752	10
520 00 160 5	6"	16	1,600	10
520 00 200 5	7"	10	1,955	4

Rp	L	Z
1/2"	16	8
3/4"	18	10
1"	22	12
1 1/4"	23	14
1 1/2"	26	14
2"	21	12
2 1/2"	24	12
3"	26	14
4"	32	16
4 1/2"	44	40
5"	44	50
6"	50	50
7"	55	50