

Втулка ПВХ резьбовая понижающая НРхВР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

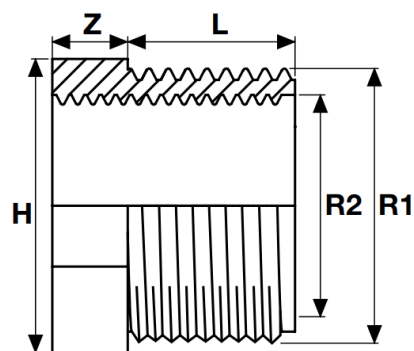

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
518 20 040 3	3/4" x 1/2"	16	0,010	550
518 20 050 3	1" x 3/4"	16	0,010	250
518 21 050 3	1 1/4" x 1"	16	0,020	180
518 20 063 3	2" x 3 1/2"	16	0,060	120

R1	R2	L	Z	H
3/4"	1/2"	12	8	28
1"	3/4"	14,4	9	35
1 1/4"	1"	16,8	9	44
2"	3 1/2"	21,1	12	64