

## Тройник ПВХ резьбовой ВР-ВР 90°


**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

**Стандарты:** фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

**Монтаж:** осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

**Рабочее давление:** 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAS-Турция

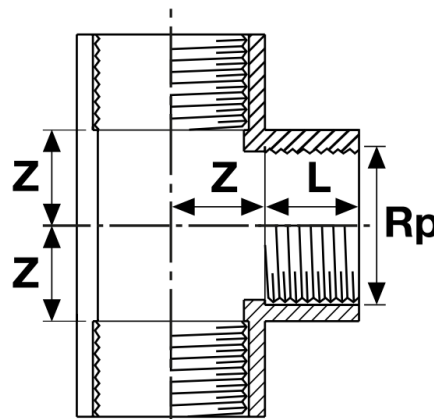

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
504 20 020 2	1/2"	16	0,020	200
504 20 025 2	3/4"	16	0,040	100
504 20 032 2	1"	16	0,070	60
504 20 040 2	1 1/4"	16	0,110	90
504 20 050 2	1 1/2"	16	0,120	50
504 20 063 2	2"	16	0,220	50
504 20 075 2	2 1/2"	16	0,220	30
504 20 090 2	3"	16	0,220	18
504 20 110 2	4"	16	0,220	10

Rp	DN	L	Z
1/2"	15	14	11
3/4"	20	16,5	14
1"	25	21	18
1 1/4"	32	23	21
1 1/2"	40	25	26
2"	50	29,5	32,5
2 1/2"	65	30	40
3"	80	33	46
4"	100	39	52