


Тройник компрессионный

Материал: корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);
 зажимная часть - полиацеталь (POM);
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

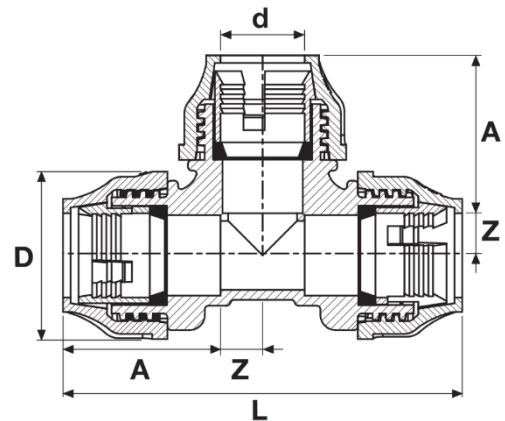

Артикул	Размер	PN	Кол-во в коробке
ex70001300	20	16	255
ex70001301	25	16	150
ex70001302	32	16	80
ex70001303	40	16	50
ex70001304	50	16	28
ex70001305	63	16	18
ex70001306	75	16	10
ex70001307	90	16	6
ex70001308	110	16	3

d	D	A	L	Z
20	43,7	48,5	119	11
25	49,8	53	133	13,5
32	60,8	57	148	17
40	74,5	73,5	189	21
50	88	84,5	221	26
63	101	92,5	250	32,5
75	124	127	331	38,5
90	149	159	410	46
110	185	185	482	56