ГРОССИС
Инженерные гидросистемы

- Шланги ПВХ, ПУ
- Фитинги и трубы ПВХ
- Хомуты
- Быстроразъемные соединения

+7 495 150-29-11
info@grossis.ru
www.grossis.ru

Оберег (Ali-flex LD)

Пищевой легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

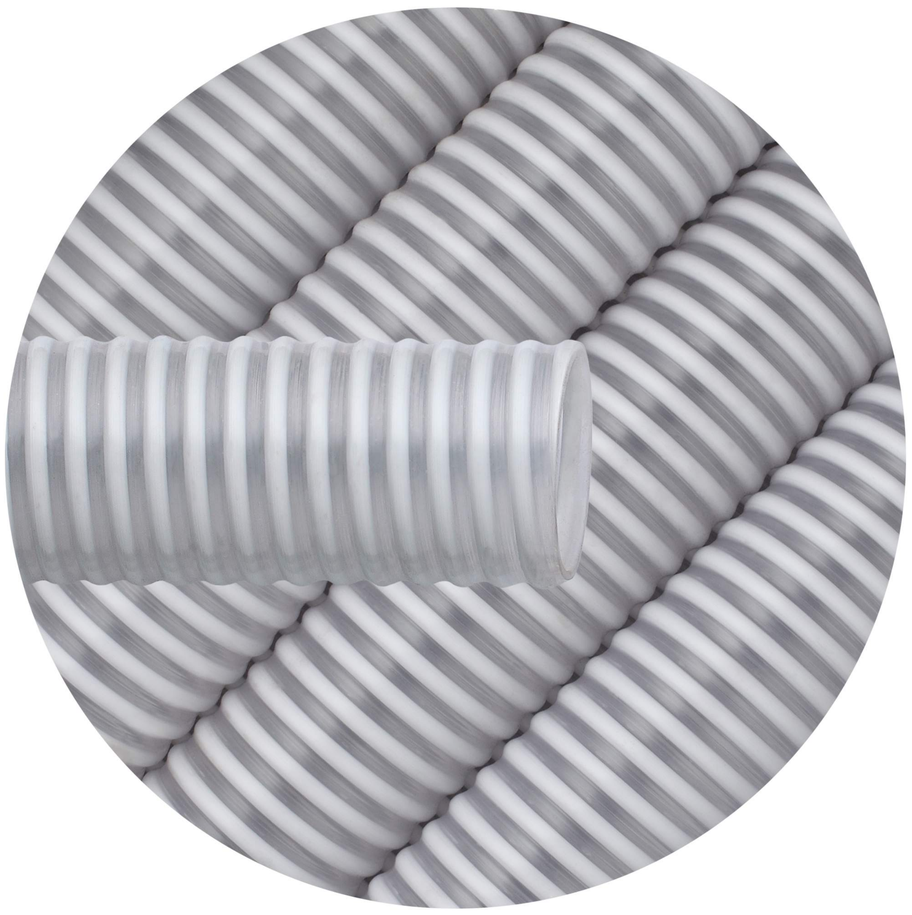

Описание

Прозрачная стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифленая наружная поверхность.

Преимущества

- суперлегкий и экономичный;
- устойчив к ультрафиолету и механическим воздействиям за счет специальных добавок;
- изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов.

Применение

- универсальный шланг для всасывания и перекачки жидкостей, удобрений и пестицидов в промышленности и сельском хозяйстве;
- подходит для порошков и гранул с низкой электрической проводимостью.

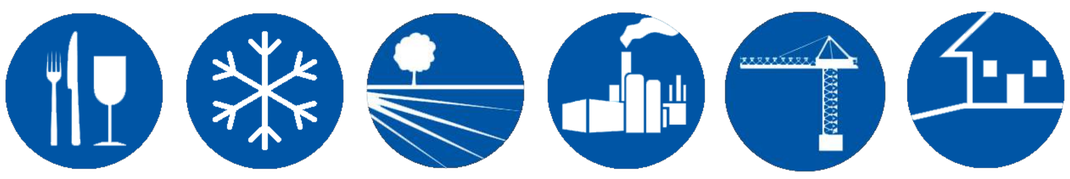

Рабочая температура: от –15 до +50 °C

Производство: FITT — Италия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8000110	20	25	0,170	6	600	145	50
8000111	25	30	0,215	6	600	170	50
8000112	30	35	0,260	6	600	210	50
8000113	32	38	0,270	6	600	220	50
8000114	35	41	0,340	6	600	230	50
8000115	38	44	0,360	5	600	270	50
8000116	40	46	0,390	5	600	290	50
8000117	45	51	0,450	5	600	320	50
8000118	50	57	0,560	5	600	350	25
8000119	55	62	0,650	5	500	400	50
8000120	60	67	0,720	5	500	430	50
8000121	63	71	0,770	4	400	460	50
8000122	70	78	0,870	4	400	550	50
8000123	76	84	0,980	4	400	630	25

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.