

Раскат Т Монофлэт


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Монолитный плоский шланг ПВХ, изготовленный по технологии, исключающей расслоение. Синий внутри и снаружи, оплётка полиэстерной нитью. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий; к низким давлениям, расслаиванию, растяжению, волочению. Исключительно лёгкий, в свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при большом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +55°C

Производство: Португалия

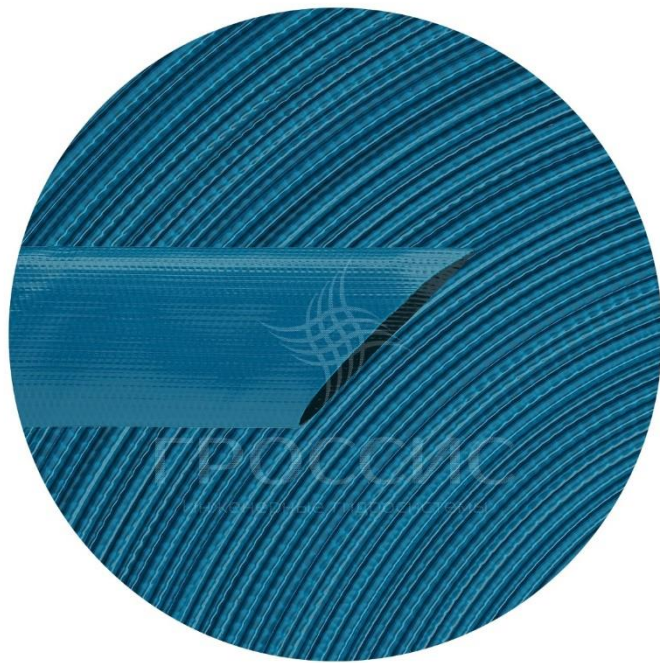

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8001522	78	0,480	5	12,5	100
8001524	103	0,690	4	10	100
8001526	155	1,880	6	16	100
***	207	2,000	2,5	7,8	100