

Муфта ПВХ резьбовая понижающая НР-ВР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

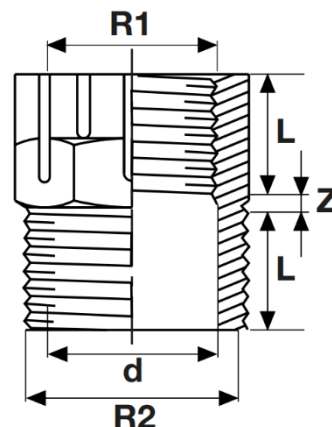

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
518 20 040 2	1¼" x 1½"	16	0,040	80
518 20 050 2	1½" x 1½"	16	0,070	150
508 20 050 2	2½" x 2"	16	0,090	95
518 20 063 2	2" x 2"	16	0,100	160
518 20 063 3	2" x 2½"	16	0,140	75
518 20 075 2	2½" x 3"	16		75
518 20 110 2	4" x 4½"	16		18

R1	R2	L	Z
1¼"	1½"	22	5
1½"	1½"	19	9,5
2½"	2"	19	9,5
2"	2"	24	6
2"	2½"	24	6
2½"	3"	32	7
4"	4½"	36	9