ГРОССИС
Инженерные гидросистемы

- Шланги ПВХ, ПУ
- Фитинги и трубы ПВХ
- Хомуты
- Быстроразъемные соединения

+7 495 150-29-11
info@grossis.ru
www.grossis.ru

Раскат 206

Плоский напорный шланг ПВХ

Описание

Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, оранжевый наружный слой.

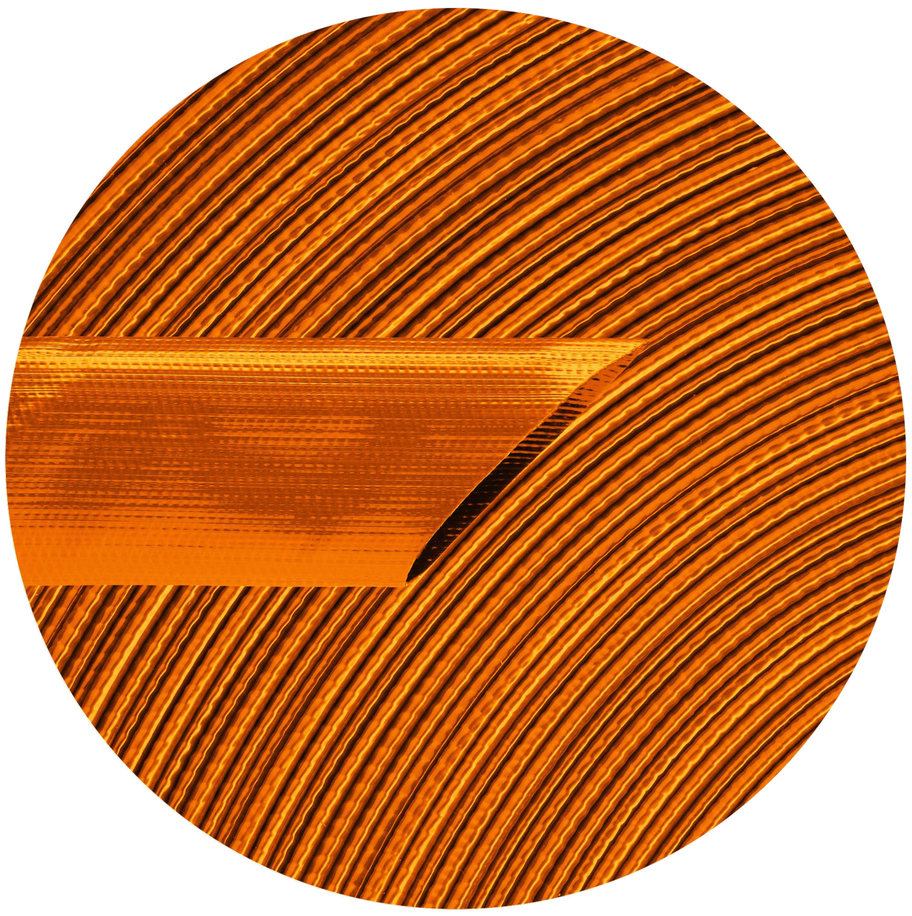

Преимущества

- легкий и экономичный;
- устойчив к воздействию погодных условий и легких химических веществ;
- широкий температурный диапазон применения;
- небольшой вес и минимальный объём в свёрнутом состоянии упрощают транспортировку и хранение.

Применение

- подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при слабом давлении;
- откачка больших объёмов воды на значительные расстояния;
- комплектация погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от –10 до +60 °C

Производство: Болгария

Артикул	Диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м
8000413	25	0,200	6	14	100
8000414	32	0,220	6	14	100
8000415	40	0,280	5	14	100
8000416	51	0,360	5	14	100
8000417	63	0,440	4,5	13	100
8000418	76	0,520	4,5	12	100
8000419	102	0,760	3,5	11	100
8000420	153	1,280	3	8	100
8000421	203	2,000	2,5	7	50

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.