

Крестовина ПВХ клеевая

Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

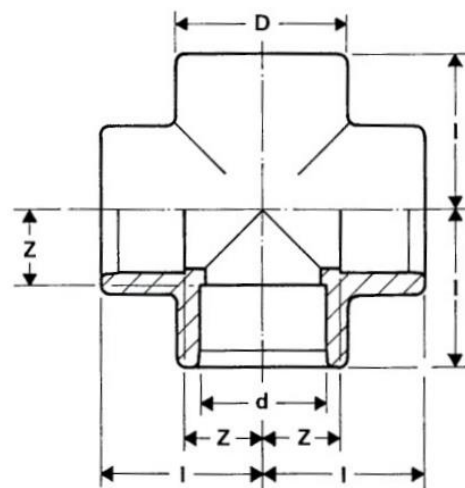

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
0110375	20	90	B	16	0,021
0110376	25	40	B	16	0,034
0110377	32	30	B	16	0,057
0110378	40	60	C	16	0,095
0110379	50	30	C	16	0,244
0110380	63	20	C	16	0,420
0110381	75	9	C	16	0,525
0110382	90	15	D	16	1,104
0110383	110	8	D	16	1,890

d	D	I	Z
20	25	27	11
25	31	33	14
32	38	39	17
40	47	49	22
50	62	59	28
63	77	72	34
75	88	84	40
90	109	99	48
110	132	119	58