

America Oil Antistatico


Маслобензостойкий антистатический напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Синяя непрозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ, шнур из медной проволоки для снятия статического напряжения (удельное сопротивление 0,075 Ом•мм²/м). Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию лёгких химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение: Перекачка масел, дизельного топлива, технических масел, бензина, мазута, нефти, нефтепродуктов и их производных.

Рабочая температура: от -20°C до +55°C

Производство: Merlett - Италия

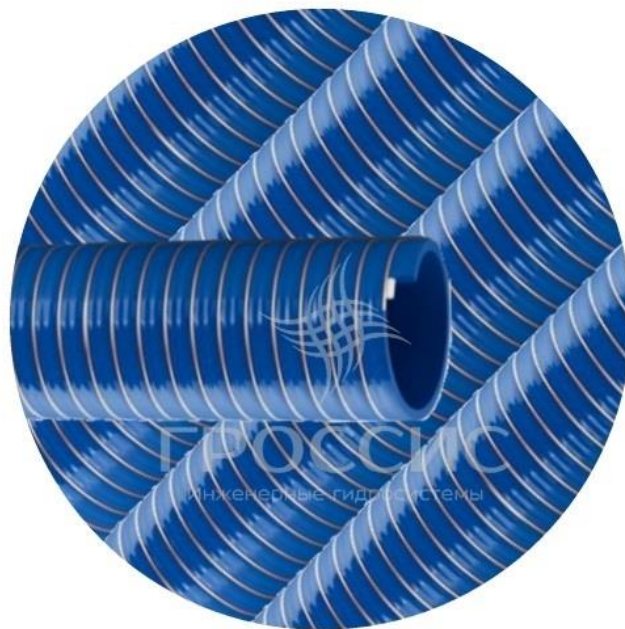

| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| 8001029 | 25 | 34 | 0,480 | 6 | 900 | 90 | 50 |
| 8001030 | 32 | 41,4 | 0,580 | 5 | 900 | 115 | 50 |
| 8001031 | 38 | 47,6 | 0,680 | 5 | 900 | 135 | 50 |
| 8001032 | 51 | 61,8 | 1,050 | 4,5 | 900 | 175 | 50 |
| 8001033 | 63 | 75,5 | 1,390 | 4 | 900 | 220 | 50 |
| 8001034 | 76 | 89 | 1,700 | 3,5 | 900 | 270 | 50 |
| 8001035 | 102 | 116,4 | 2,700 | 2,5 | 900 | 360 | 30 |
| 8001036 | 152 | 170,4 | 5,000 | 1,5 | 900 | 530 | 30 |

* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 23°C ±2°C