

Американка ПВХ резьбовая ВР-НР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

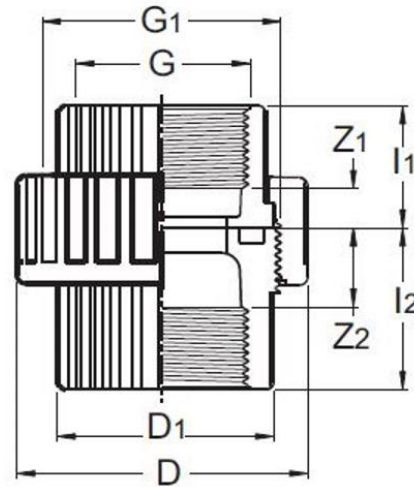

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
0100100	1/2"	90	B	10	0,038
0100101	3/4"	50	B	10	0,069
0100102	1"	30	B	10	0,090
***	1 1/4"	70	C	10	0,160
0100104	1 1/2"	60	C	10	0,210
0100105	2"	30	C	10	0,364

G	G1	l1	l2	Z1	Z2	D	S
1/2"	1"	20	39	3	25	40	22
3/4"	1 1/4"	23	43	7	27	51	29
1"	1 1/2"	26	49	7	30	57	36
1 1/4"	2"	30	52	7	31	71	46
1 1/2"	2 1/4"	34	62	11	40	77	50
2"	2 3/4"	41	68	14	42	93	65