

Американка ПВХ переходная ВхНР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

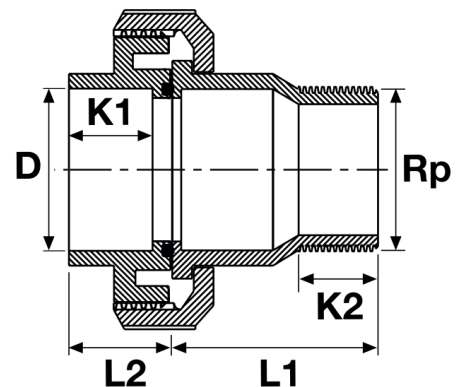

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
230 00 050 2	50 x 1½"	16	0,230	45
230 00 063 2	63x50x1½"	16	0,370	30
230 01 063 2	63 x 2"	16	0,390	25

D	Rp	DN	D1	L1	L2	K1	K2
50	1½"	40	50	81	45	31	22
63x50	1½"	50	63	61	55	38	22
63	2"	50	63	72	55	38	27