

Ниппель ПВХ резьбовой понижающий


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

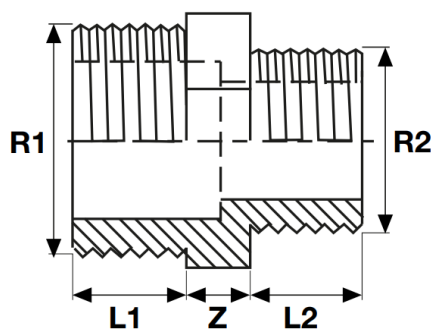

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
522 10 020 2	3/4" x 1/2"	16	0,010	500
522 10 025 2	1" x 3/4"	16	0,010	300
522 10 032 2	1 1/4" x 1"	16	0,020	179
522 12 032 2	1 1/2" x 1"	16	0,030	150
522 10 040 2	1 1/2" x	16	0,080	149
522 11 032 2	2" x 1"	16	0,120	70
522 11 040 2	2" x 1 1/4"	16	0,160	105
522 10 050 2	2" x 1 1/2"	16	0,270	70
522 11 050 2	2 1/2" x 1 1/4"	16	0,080	75
522 10 063 2	2 1/2" x 2"	16	0,080	105
522 11 063 2	3" x 2"	16	0,120	35
522 10 075 2	3" x 2 1/2"	16	0,270	48
522 12 063 2	4" x 2"	16	0,270	35
522 12 075 2	4" x 2 1/2"	16	0,160	35
522 10 090 2	4" x 3"	16		45

R1	R2	L1	L2	Z
3/4"	1/2"	13	12	8
1"	3/4"	14	13	8
1 1/4"	1"	16	14	9
1 1/2"	1"	17	14	9
1 1/2"	1 1/4"	17	16	9
2"	1"	23	21	12
2"	1 1/4"	23	16	12
2"	1 1/2"	23	17	12
2 1/2"	1 1/4"	24	17	12
2 1/2"	2"	24	21	12
3"	2"	26	21	14
3"	2 1/2"	26	24	14
4"	2"	32	21	16
4"	2 1/2"	32	24	16
4"	3"	32	26	16