

Сторица


Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов А-В-С без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности. Сохраняет эластичность при низких температурах.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Пригоден для использования в сложных климатических условиях.

Рабочая температура: от -20°C до +50°C

Производство: Италия

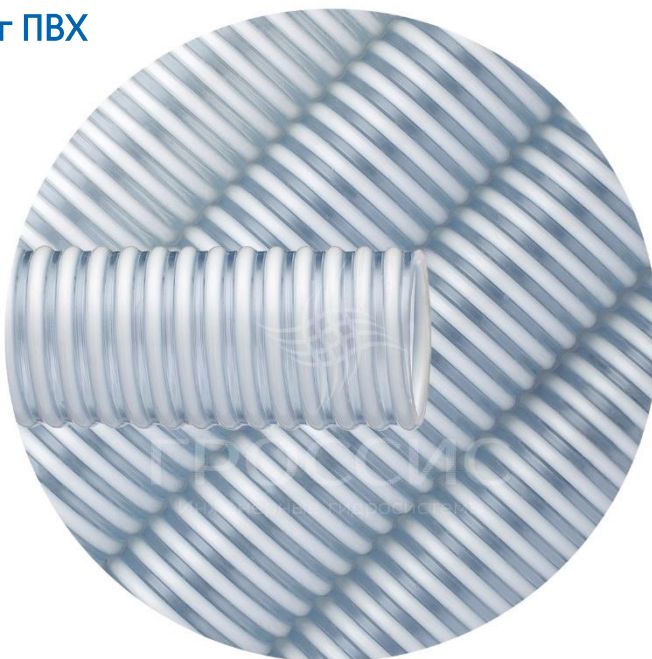

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000124	13	18	0,140	7	600	70	25
8000125	19	24	0,200	7	600	90	25
8000126	20	25	0,210	7	600	100	50
8000127	25	31	0,280	7	600	120	50
8000128	30	36	0,350	7	600	140	50
8000129	32	38	0,370	7	600	160	25
8000130	35	41	0,425	7	600	170	50
8000131	38	45	0,470	6	600	190	50
8000132	40	47	0,510	6	600	200	50
8000133	45	52	0,570	6	600	230	50
8000134	51	58	0,730	6	600	250	50
8000135	55	63	0,800	6	600	280	25
8000136	60	68	0,900	6	600	320	50
8000137	63	71	0,970	5	600	330	50
8000138	70	79	1,125	5	600	360	50
8000139	76	85	1,270	5	600	400	50
8000140	80	89	1,450	4	600	430	50
8000141	90	100	1,700	4	500	490	25
8000142	100	110	1,950	4	500	550	25
8000143	110	121	2,100	3	500	600	25
8000144	120	131	2,600	3	500	650	25
8000145	125	136	2,900	3	500	700	25
8000146	150	163	3,900	2	500	820	25