

Американка ПВХ резьбовая ВР-ВР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

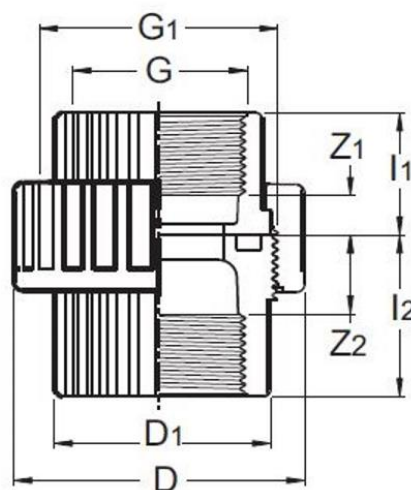

| Артикул | Размер | Коробка | | PN | Вес, кг |
|---------|--------|---------|-----|----|---------|
| | | кол-во | тип | | |
| 0100111 | 1/2" | 100 | B | 10 | 0,034 |
| 0100112 | 3/4" | 50 | B | 10 | 0,063 |
| 0100113 | 1" | 30 | B | 10 | 0,080 |
| 0100114 | 1 1/4" | 75 | C | 10 | 0,146 |
| 0100115 | 1 1/2" | 60 | C | 10 | 0,200 |
| 0100116 | 2" | 36 | C | 10 | 0,350 |
| *** | 2 1/2" | 16 | C | 10 | 0,641 |
| *** | 3" | 12 | C | 10 | 0,890 |
| *** | 4" | 6 | C | 10 | 1,300 |

| G | G1 | l1 | l2 | Z1 | Z2 | D | D1 |
|--------|--------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1/2" | 1" | 20 | 27 | 3 | 9 | 40 | 27 |
| 3/4" | 1 1/4" | 23 | 29 | 3 | 9 | 51 | 35 |
| 1" | 1 1/2" | 27 | 31 | 3 | 9 | 57 | 41 |
| 1 1/4" | 2" | 30 | 41 | 5 | 22 | 71 | 52 |
| 1 1/2" | 2 1/4" | 34 | 45 | 11 | 22 | 77 | 59 |
| 2" | 2 3/4" | 41 | 52 | 14 | 25 | 93 | 74 |
| 2 1/2" | 3 1/2" | 49 | 75 | 16 | 43 | 115 | 91 |
| 3" | 4" | 59 | 85 | 26 | 53 | 132 | 104 |
| 4" | 5" | 67 | 76 | 28 | 37 | 165 | 129 |