


Сторица

Пищевой тяжелый напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание
 Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.

- Преимущества**
 - универсальный и экономичный;
 - устойчив к истиранию и воздействию агрессивных сред;
 - высокая гибкость;
 - подходит для перекачки пищевых жидкостей.

- Применение**
 - для всасывания и перекачки жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
 - используется для перекачки густых масс, пищевых жидкостей и питьевой воды;
 - широко применяется в гидротехнических системах и на ирригационных заводах.

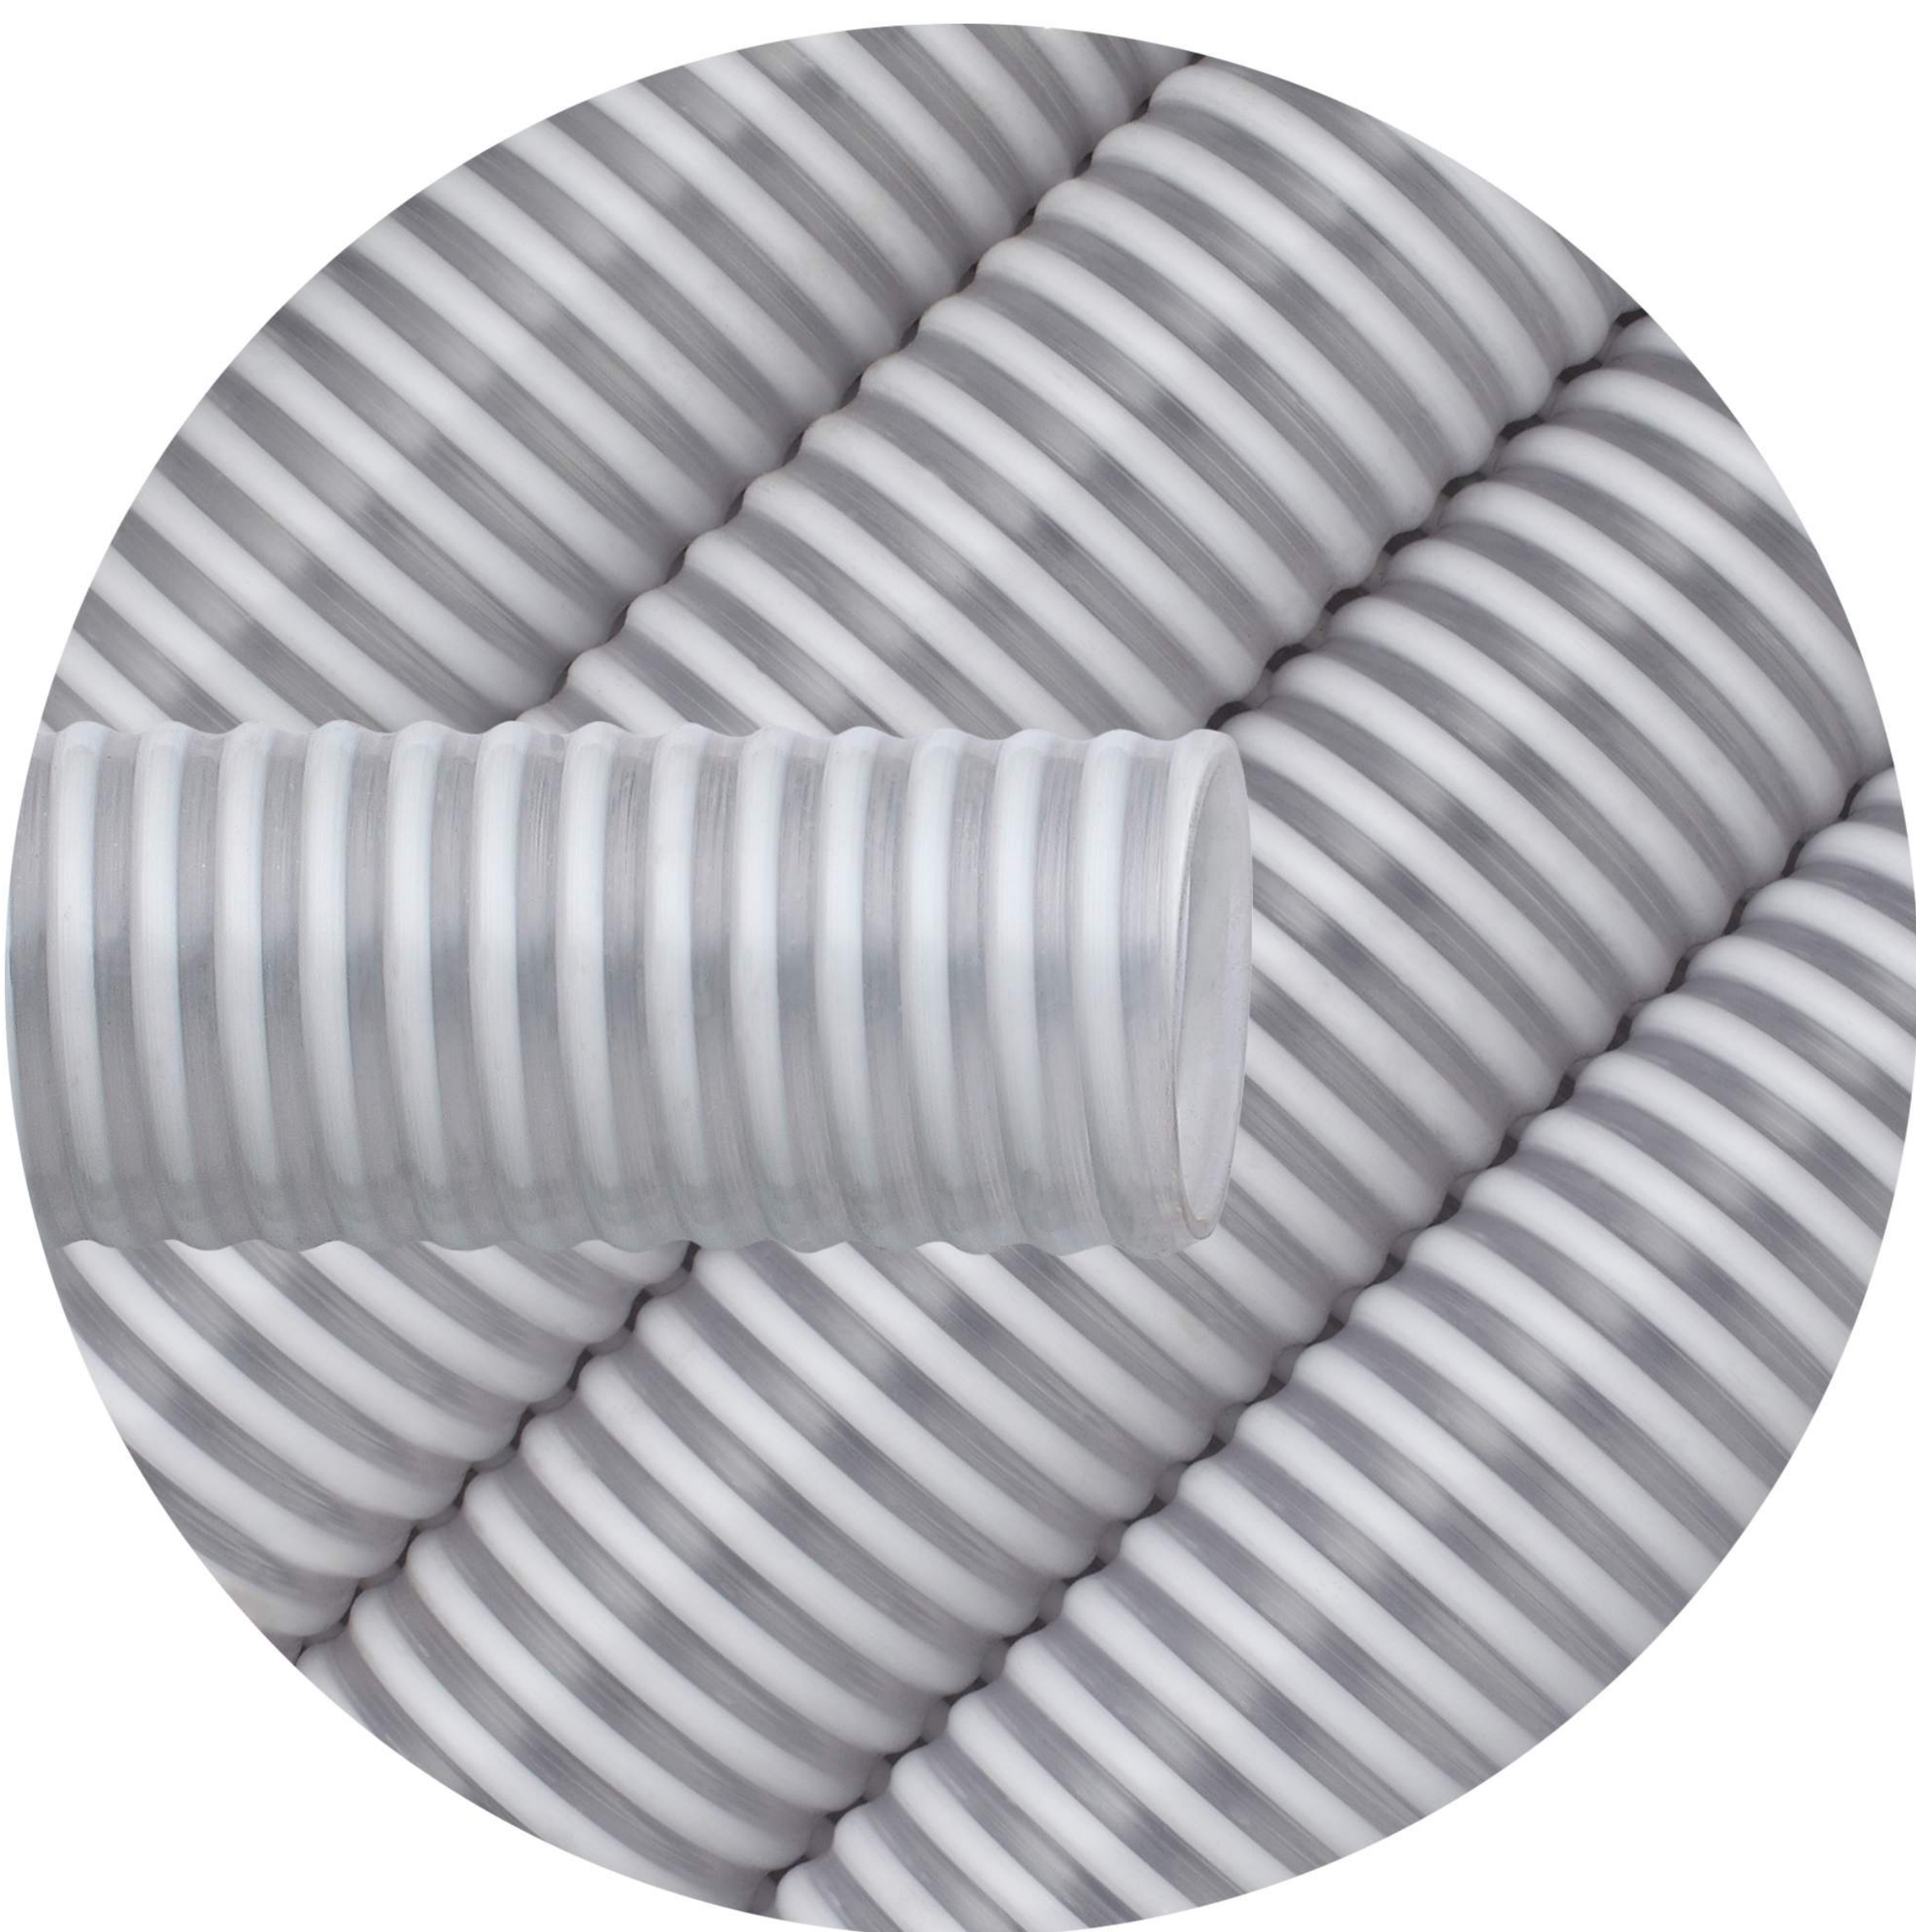

Рабочая температура: от -10 до +60 °С

Производство: Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002560	16	20	0,170	8	900	70	30
8002561	19	25,6	0,200	8	900	90	30
8002132	25	32	0,280	8	800	120	30
8001851	30	37	0,350	6	700	140	30
8001941	32	39	0,370	6	700	160	30
8002233	35	42	0,425	6	700	170	30
8002268	38	45	0,470	6	700	190	30
8002249	40	47	0,510	6	700	200	30
8002250	45	52,6	0,570	6	700	230	30
8002090	50	58,2	0,730	6	700	250	30
8002562	51	59,2	0,750	6	700	260	30
8002169	63	71,4	0,970	5	700	330	30
8002563	64	72,4	0,990	5	700	335	30
8002564	65	73,4	1,020	5	700	340	30
8002565	75	84,4	1,230	5	600	390	30
8002365	76	85	1,270	5	600	400	30
8002566	80	89,4	1,450	5	600	430	30
8002062	90	102	1,700	4	600	490	30

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
 Приведенные данные действительны при 20 °С.



Сторица

Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8001927	100	112	1,950	4	500	550	30
8002555	102	114	1,980	4	500	560	30
8002556	110	122	2,100	3	500	600	30
8002557	120	132	2,600	3	500	650	30
8002558	125	137	2,900	3	500	700	30
8002558	127	139,4	3,050	3	500	720	30
8002313	140	153	3,600	3	500	770	30
8001832	150	163	3,900	3	400	820	30
8002173	160	174	4,300	3	400	860	30
8002559	200	216,4	6,200	2	400	920	15

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °С.