


Заглушка компрессионная

Материал: корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);
 зажимная часть - полиацеталь (POM);
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

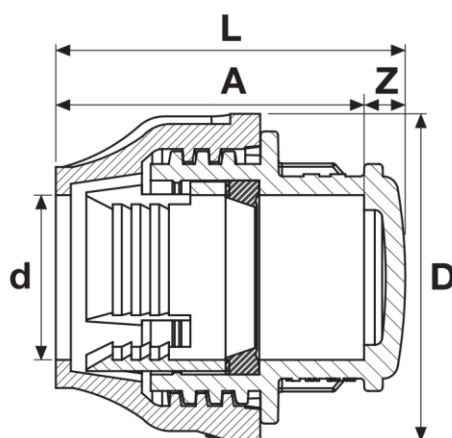

| Артикул | Размер | PN | Кол-во в коробке |
|------------|--------|----|------------------|
| ex70001500 | 20 | 16 | 800 |
| ex70001501 | 25 | 16 | 500 |
| ex70001502 | 32 | 16 | 300 |
| ex70001503 | 40 | 16 | 165 |
| ex70001504 | 50 | 16 | 96 |
| ex70001505 | 63 | 16 | 60 |
| ex70001506 | 75 | 16 | 32 |
| ex70001507 | 90 | 16 | 16 |
| ex70001508 | 110 | 16 | 12 |

| d | D | A | L | Z |
|-----|------|------|-------|------|
| 20 | 44 | 48,5 | 54 | 5,5 |
| 25 | 50 | 53 | 59,9 | 6,9 |
| 32 | 61 | 57 | 65,4 | 8,4 |
| 40 | 74,5 | 73,5 | 83,5 | 10 |
| 50 | 88 | 84,5 | 96,2 | 11,7 |
| 63 | 101 | 92,5 | 108,5 | 16 |
| 75 | 124 | 127 | 145 | 18 |
| 90 | 149 | 159 | 179 | 20 |
| 110 | 185 | 185 | 209 | 24 |