

## Кумир

### Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

#### Описание


Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая зелёная спираль ПВХ.  
Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная  
наружная поверхность.

#### Преимущества

- универсальный;
- суперлёгкий и экономичный;
- подходит для перекачки неочищенных жидкостей — мелкие частицы не задерживаются на гладких стенках шланга;
- устойчив к механическим воздействиям и слабоагрессивным средам.

#### Применение

- всасывание и перекачка жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
- используется для пищевых и непищевых жидкостей.

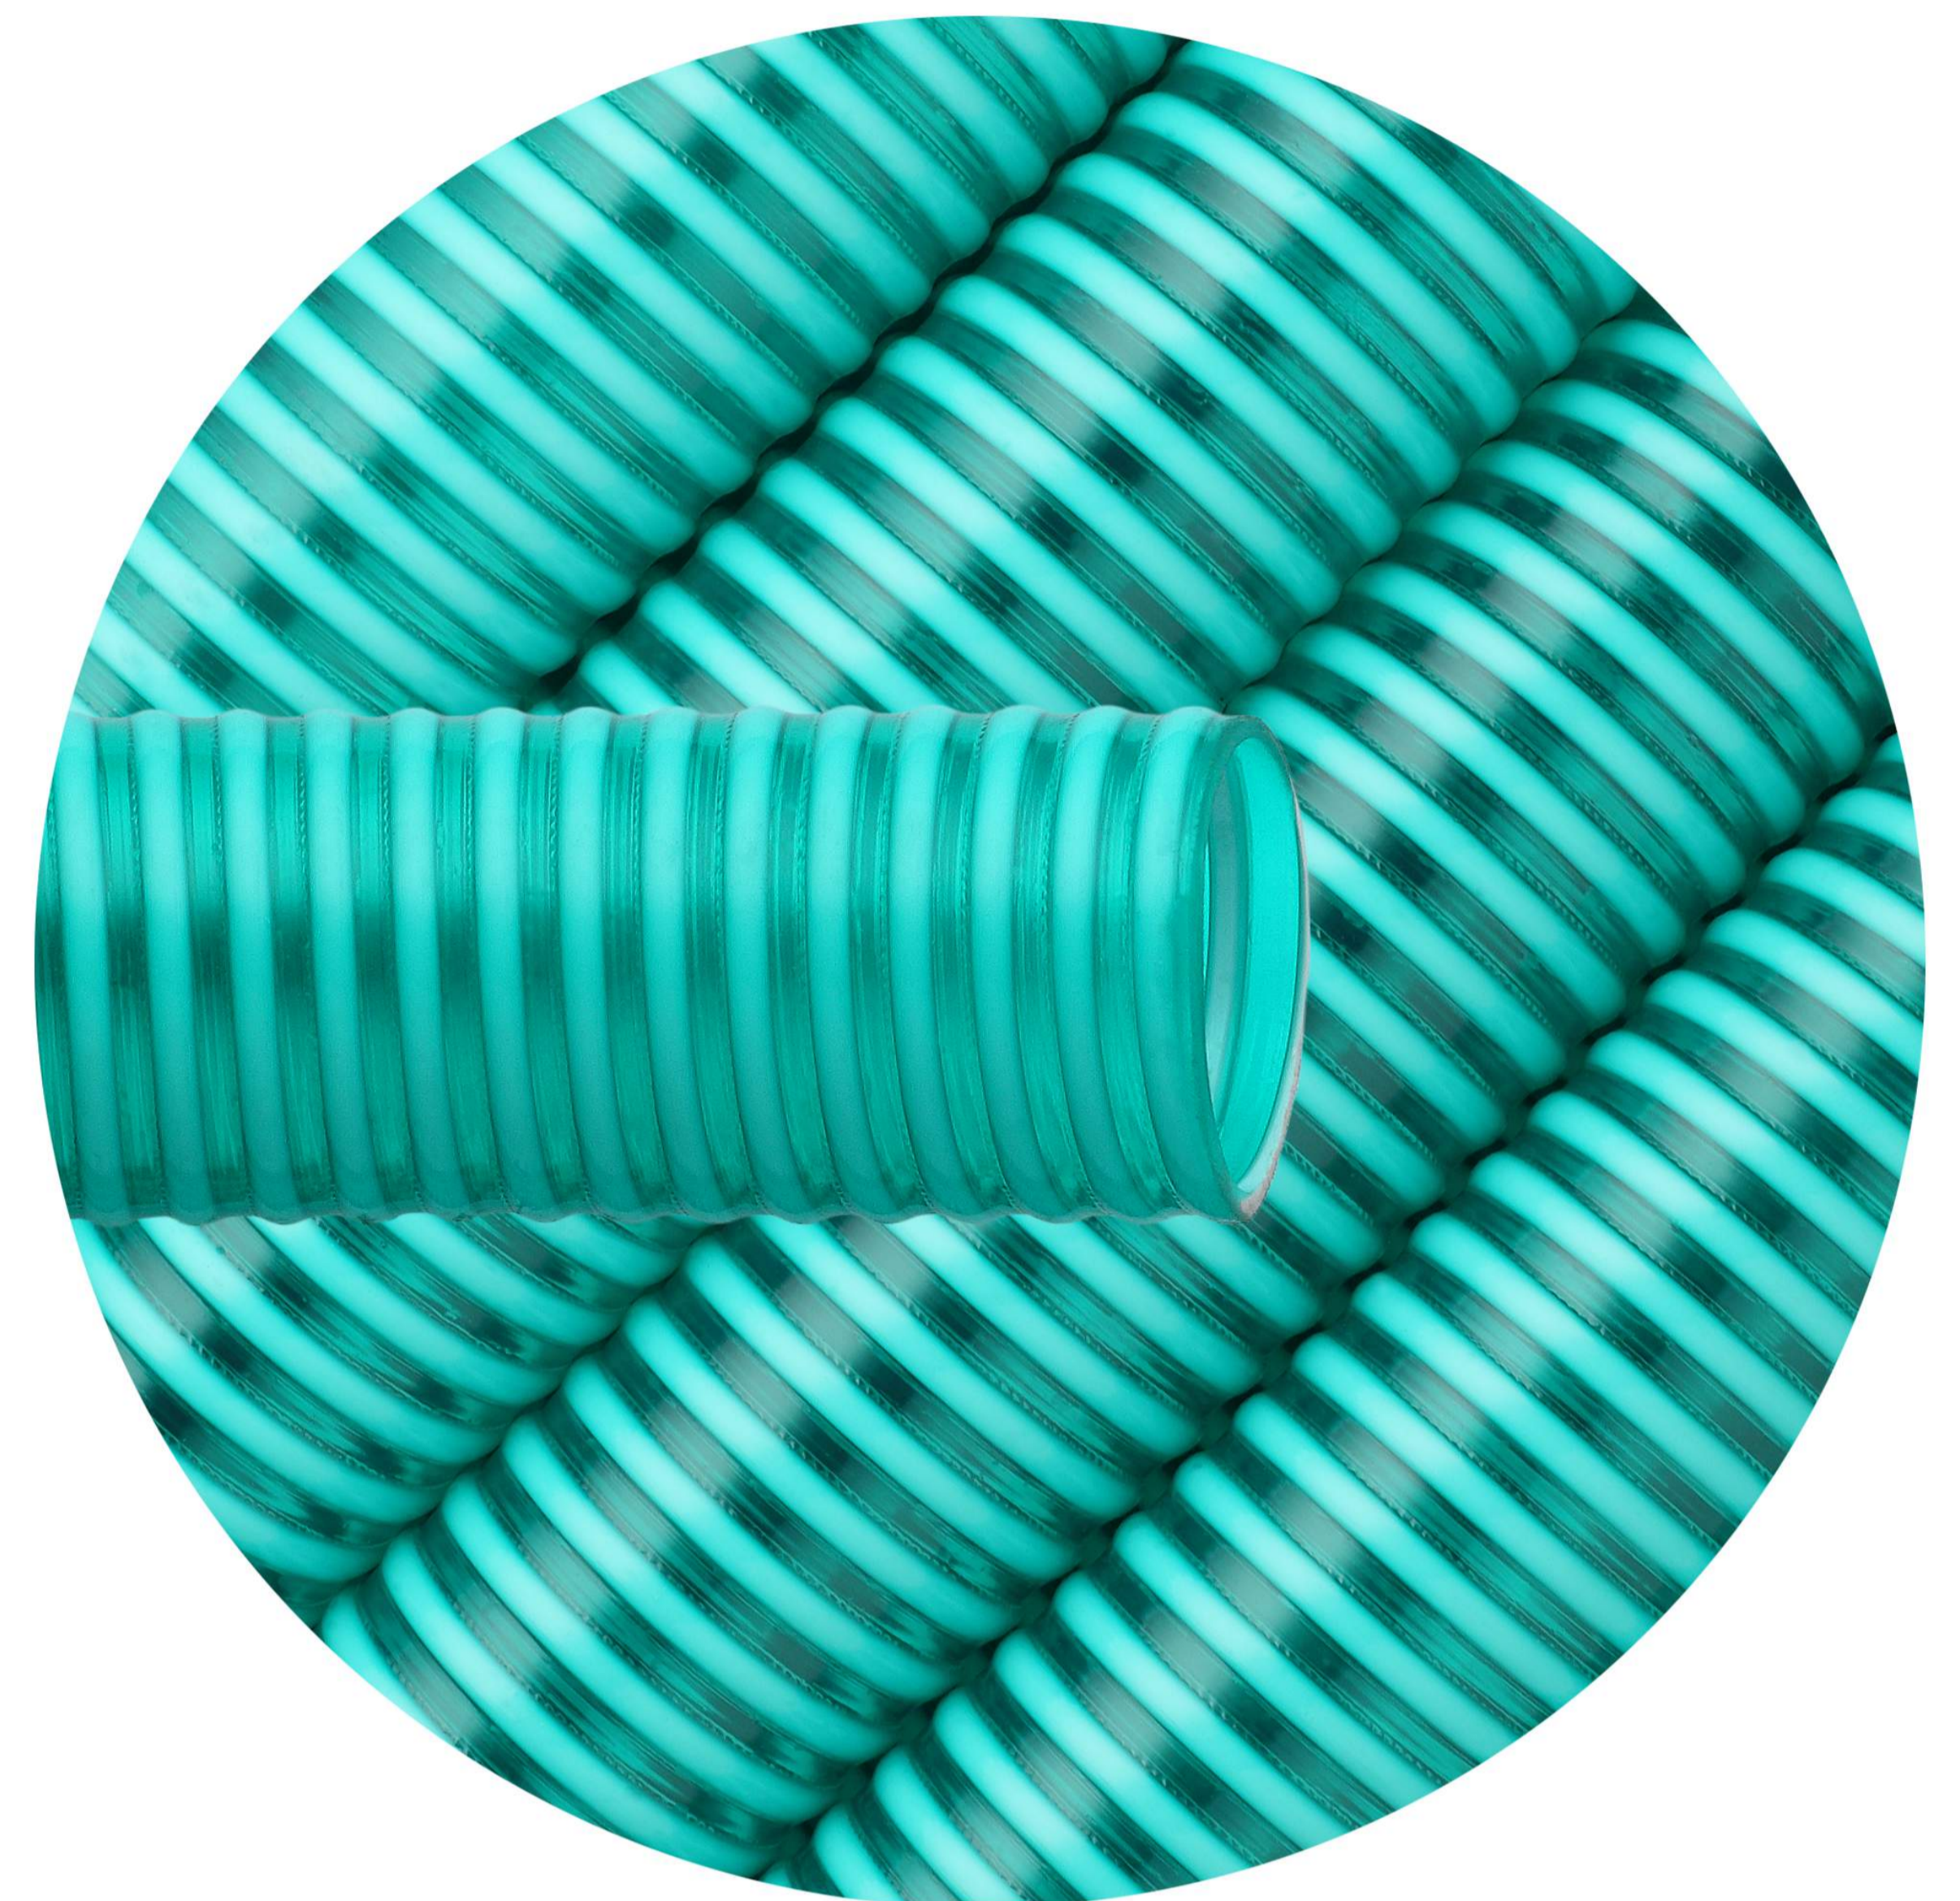

**Рабочая температура:** от  $-30$  до  $+60$  °C

**Производство:** Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8001680	19	24,5	0,180	7	700	76	30
8001681	25	30,2	0,240	7	700	100	30
8001683	32	38	0,330	5	600	128	30
8001684	38	45	0,450	5	600	152	30
8001686	50	59	0,800	5	600	200	30
8001687	63	73	1,100	4	600	252	30
8001688	75	85	1,200	4	500	300	30
8001689	100	114	2,000	3	400	420	30