

## Обратный клапан ПВХ клеевой

### Материал:


- Корпус и другие детали – нПВХ
- Пружина – нержавеющая сталь
- Уплотнения – EPDM
- Фильтр - PPH 2150

**Стандарты:** изделия производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея

**Рабочее давление:** 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** Португалия

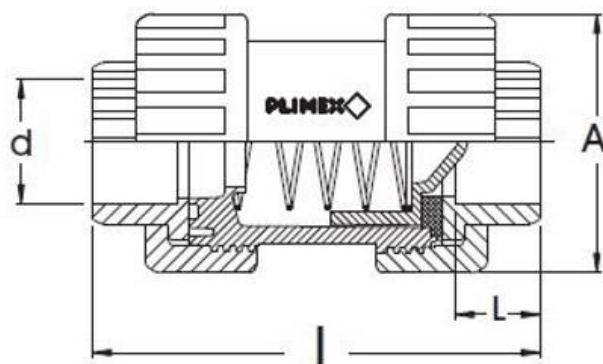

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
8000037	16	35	B	16	0,110
0111540	20	35	B	16	0,104
0111541	25	60	C	16	0,270
0111542	32	48	C	16	0,277
0111543	40	18	C	16	0,622
0111544	50	18	C	16	0,630
0111545	63	10	C	16	1,080
7010121	75	4	C	16	2,120
7010120	90	3	C	16	3,250
7010122	110	3	C	16	3,270

D	A	I	L
16	48	84	17
20	48	84	17
25	68	112	19
32	68	126	23
40	95	149	27
50	95	157	31
63	115	190	38
75	151	216	44
90	185	249	51
110	185	266	61