

## Маныч

### Напорный поливочный шланг ПВХ

#### Описание


Трехслойный поливочный шланг ПВХ. Внутренний черный слой ПВХ, прозрачный зеленый внешний слой ПВХ, армирование высокопрочной полиэстерной нитью.

#### Преимущества

- гибкость и легкость позволяют комфортно перемещать шланг на больших участках;
- стойкий к ультрафиолету и воздействию неблагоприятных погодных условий;
- черный слой ПВХ не пропускает солнечные лучи и препятствует образованию водорослей внутри шланга;
- прочный и надежный — прослужит много сезонов без разрывов и деформаций.

#### Применение:

- предназначен для поливочных работ в садоводстве и огородничестве;
- подходит для перекачки жидкостей в быту, а также для использования коммунальными службами в скверах и парках.

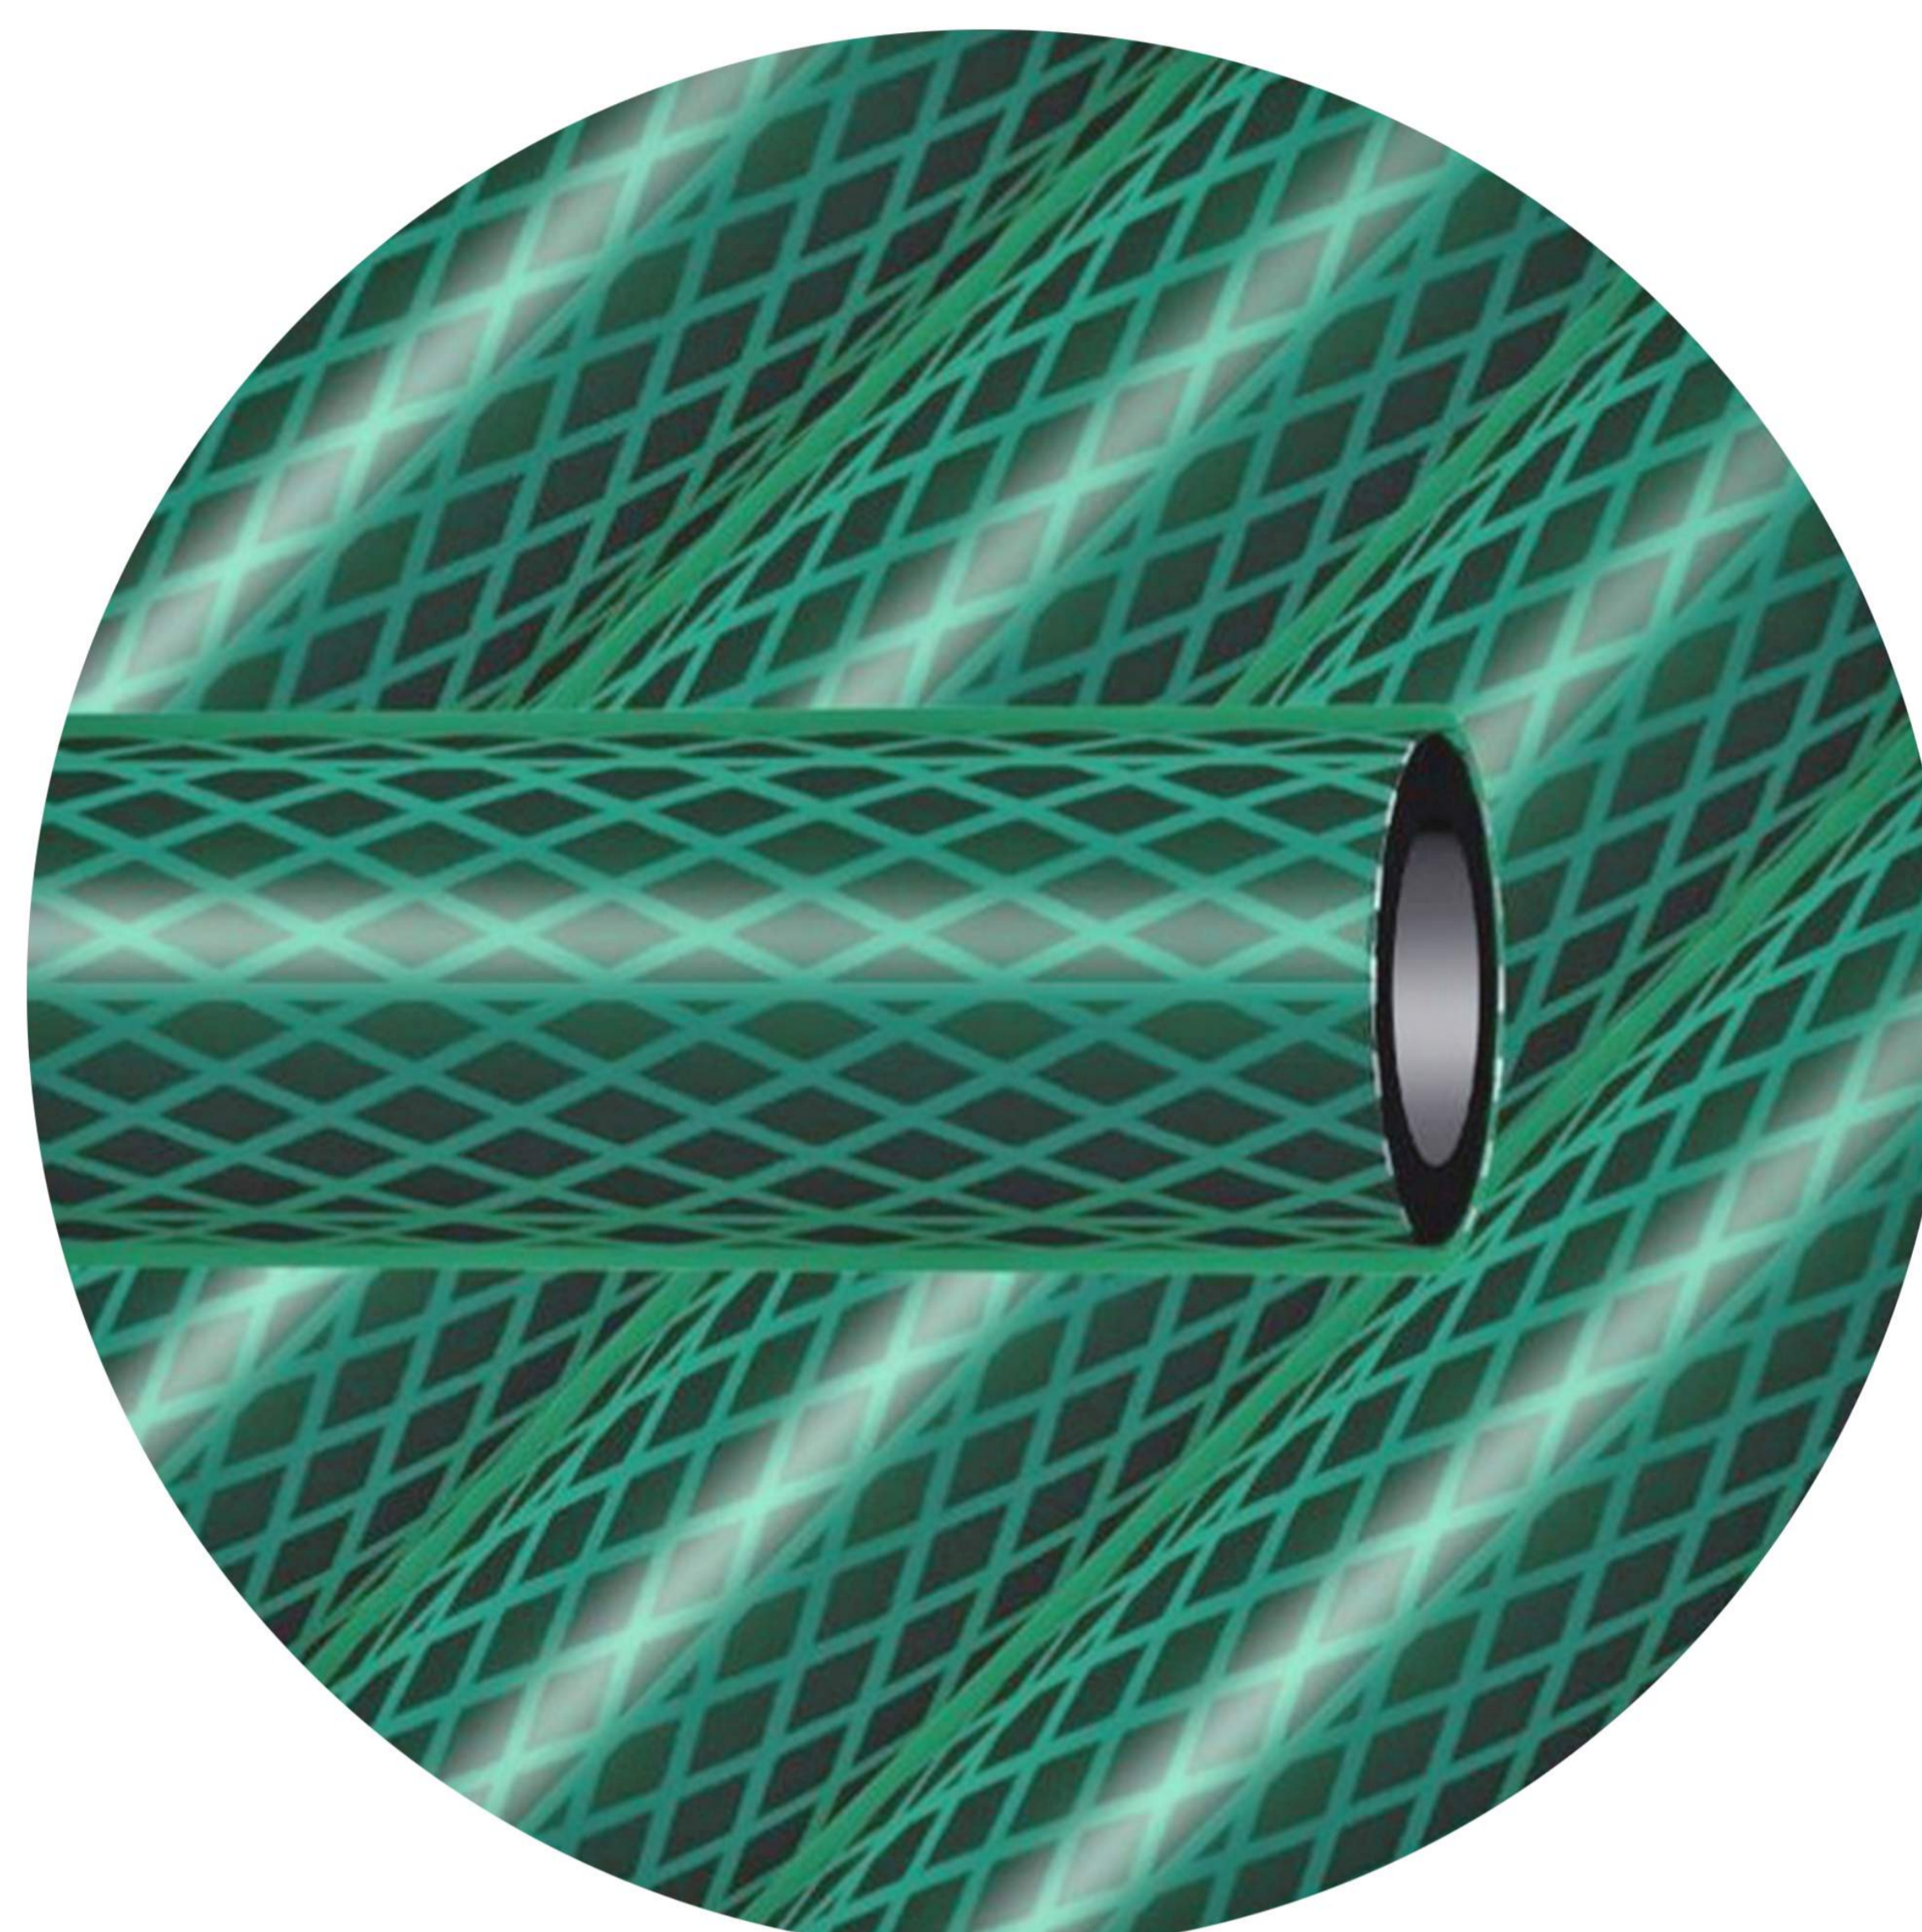

**Рабочая температура:** от -10 до +60°C

**Производство:** Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м
8002349	12,5	14,3	0,09	6	18	25
8002664	12,5	14,3	0,09	6	18	50
8002665	16	18	0,12	5	15	25
8002666	16	18	0,12	5	15	50
8002351	19	21	0,14	5	15	50
8002350	19	21	0,14	5	15	25
8002352	25	31	0,30	3	9	50