

Livelle


Шланг ПВХ для измерения уровня

Описание: Однослойный прозрачный шланг ПВХ без армирования. Очень гибкий и лёгкий. Нетоксичный, материалы, использованные для производства, не содержат кадмия и бария. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкое сопротивление воздушному потоку. Соответствует требованиям регламента (ЕС) No 1907/2006 (REACH).

Применение: Универсальный экономичный шланг для использования во всех сферах применения, где не требуется устойчивость к давлению. Используется в качестве указателя уровня. Подходит для определения разницы уровней между двумя точками на разной высоте по принципу сообщающихся сосудов.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: Италия

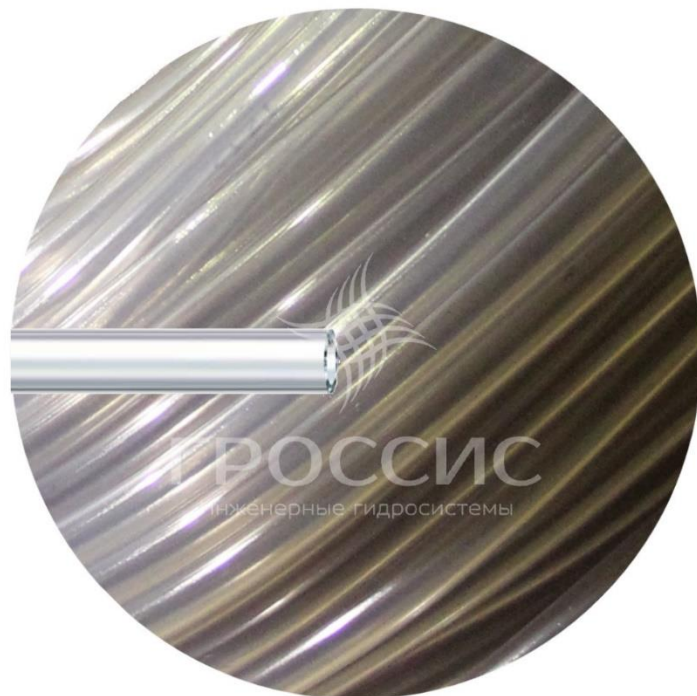

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Бухта, м
8000613	8	12	0,082	150
8000614	10	14	0,099	150