

## Обратный клапан ПВХ лепестковый межфланцевый


**Материал:** Корпус и другие детали – нПВХ; Пружина – нержавеющая сталь; Уплотнения – ЭПДМ; Фильтр – PPH 2150

**Стандарты:** производятся в соответствии с требованиями стандарта EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея

**Рабочее давление:** 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAS-Турция

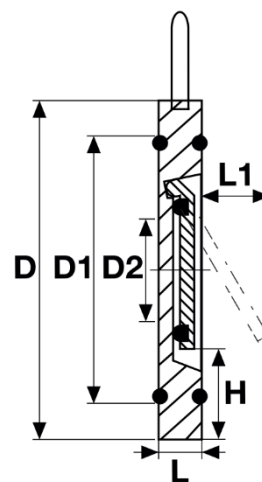

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
221 01 063 9	63	10	0,190	30
221 01 075 9	75	10	0,260	30
221 01 090 9	90	10	0,340	10
221 01 110 9	110	10	0,480	10
221 01 125 9	125	10	0,550	10
221 01 140 9	140	10	0,640	15
221 01 160 9	160	10	0,950	15
221 01 200 9	200	10	1,320	10
221 01 225 9	225	10	1,570	10
221 01 250 9	250	10	2,570	5
221 01 280 9	280	10	2,580	1
221 01 315 9	315	10	3,870	1

d	DN	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	H
63	50	90	75	32	16	40	18
75	65	110	95	40	16	55	20
90	80	125	115	54	16	67	23
110	100	184	135	70	19	67	35
125	100	213	160	92	21	94	37
140	125	213	160	92	21	94	37
160	150	251	175	105	23	100	47
200	200	280	235	155	27	152	41
225	200	280	235	155	27	152	41
250	250	330	285	330	40	180	41
280	250	330	285	330	40	180	41
315	300	380	325	380	45	215	4