

Американка ПВХ клеевая


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

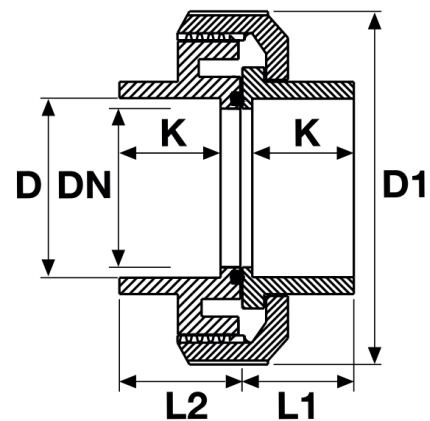

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
227 00 016 2	16	16	0,050	125
227 00 020 2	20	16	0,050	125
227 00 025 2	25	16	0,070	100
227 00 032 2	32	16	0,090	50
227 00 040 2	40	16	0,160	30
227 00 050 2	50	16	0,189	45
227 00 063 2	63	16	0,350	25
227 00 075 2	75	16	0,585	18
227 00 090 2	90	16	0,980	10
227 00 110 2	110	16	1,470	7

D	DN	D ₁	K	L ₁	L ₂
16	12	53	16	19	24
20	15	54	16	19	24
25	20	62	19	22	27
32	25	65	22	25	30
40	32	83	26	28	36
50	40	93	31	38	42
63	50	116	38	41	52
75	65	129	44	47	54
90	80	155	51	56	61
110	100	178	61	66	71