

Американка ПВХ резьбовая ВР-ВР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

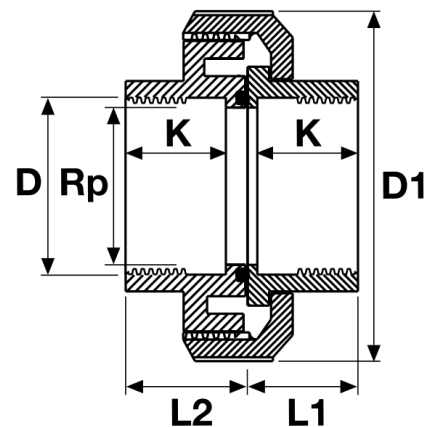

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
229 00 016 2	3/8"	16	0,050	125
229 00 020 2	1/2"	16	0,050	125
229 00 025 2	3/4"	16	0,070	100
229 00 032 2	1"	16	0,090	50
229 00 040 2	1/4"	16	0,150	30
229 00 050 2	1 1/2"	16	0,250	45
229 00 063 2	2"	16	0,500	25
229 00 075 2	2 1/2"	16	0,610	18
229 00 090 2	3"	16	1,040	10
229 00 110 2	4"	16	1,415	7

Rp	D	D1	K	L1	L2
3/8"	12	53	16	19	24
1/2"	15	54	16	19	24
3/4"	20	62	19	22	27
1"	25	65	22	25	30
1 1/4"	32	83	26	28	36
1 1/2"	40	93	31	38	42
2"	50	116	38	41	52
2 1/2"	65	129	44	47	54
3"	80	155	51	56	61
4"	100	178	61	66	71