


Ротаметр - измеритель скорости потока

Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Производство: PIMTAŞ-Турция

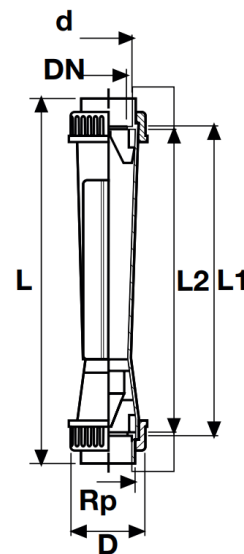

Артикул	Размер	Вес, кг	Кол-во в коробке
231 00 900 4	32	0,410	1
231 00 902 4	32	0,410	1
231 00 734 4	32	0,410	1
231 00 738 4	50	1,020	1
231 00 741 4	50	1,020	1
231 00 904 4	50	1,020	1
231 00 906 4	50	1,020	1
231 00 744 4	63	1,380	1
231 00 908 4	63	1,380	1
231 00 910 4	63	1,380	1
231 00 330 4	75	2,150	1
231 00 332 4	75	2,150	1

d	DN	D	Rp	L	L1	L2	ScaleRange l / h	Type
32	25	60	1"	385	341	335	50 - 500	SK 10
32	25	60	1"	385	341	335	100 - 1000	SK 11
32	25	60	1"	385	341	335	150 - 1500	SK 12
50	40	83	1½"	403	341	335	200 - 2000	SK 18
50	40	83	1½"	403	341	335	250 - 2500	SK 19
50	40	83	1½"	403	341	335	300 - 3000	SK 20
50	40	83	1½"	403	341	335	600 - 6000	SK 21
63	50	103	2"	417	341	335	600 - 6000	SK 29
63	50	103	2"	417	341	335	1000 - 10000	SK 30
63	50	103	2"	417	341	335	1500 - 15000	SK 31
75	65	122	2½"	457	342	335	2000 - 20000	SK 40
75	65	122	2½"	457	342	335	3000 - 30000	SK 41