

## Американка ПВХ переходная на латунь ВхНР


**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

**Стандарты:** фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059.

**Монтаж:** для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

**Рабочее давление:** 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAS-Турция

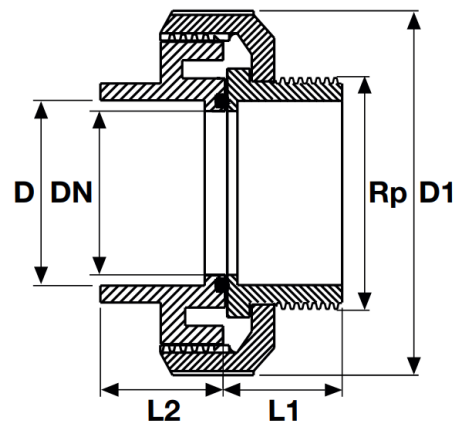

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
242 30 020 2	20 x 1/2"	16	0,105	125
242 30 025 2	25 x 3/4"	16		100
242 30 032 2	32 x 1"	16		50
242 30 040 2	40 x 1 1/4"	16	0,310	50
242 30 050 2	50 x 1 1/2"	16	0,455	30
242 30 063 2	63 x 2"	16	0,765	10

D	Rp	DN	D1	L1	L2
20	1/2"	15	15	19	25
25	3/4"	20	20	21	29
32	1"	25	25	25	32
40	1 1/4"	32	32	29	39
50	1 1/2"	40	40	34	45
63	2"	50	50	41	55