


## Клапан-бабочка с электрическим приводом 100-260 V AC (комплект с фланцевым адаптером)

Рабочее давление: для диаметров до 315 мм - 10 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды); для диаметров от 355 мм - 6 бар при 20°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

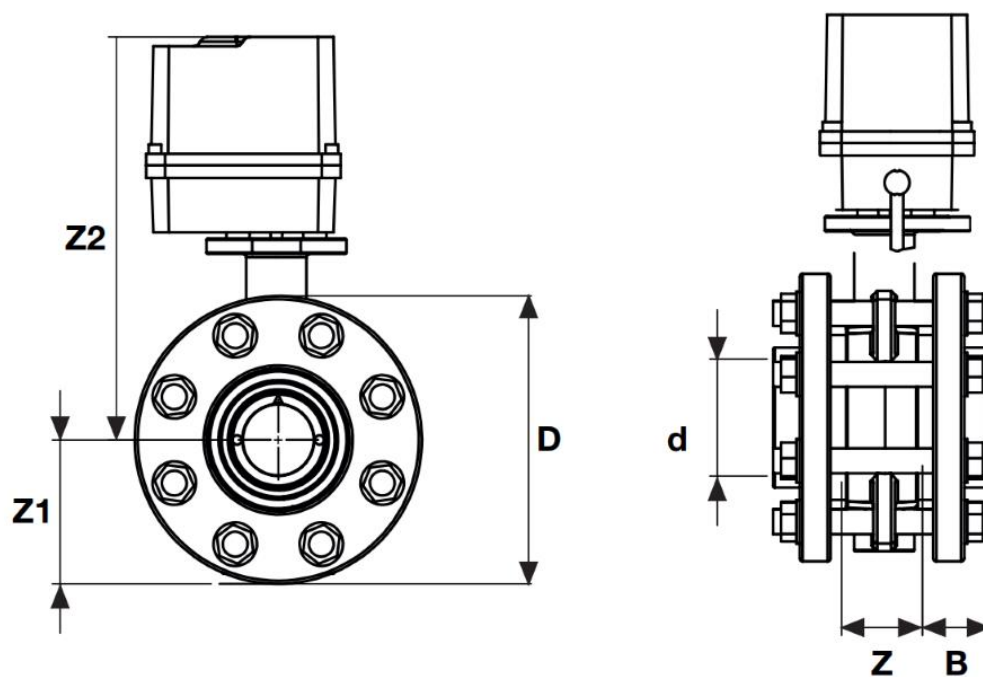

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
305 00 063 4	63	10	3,100	1
305 00 075 4	75	10	3,330	1
305 00 090 4	90	10	3,830	1
305 00 110 4	110	10	4,320	1
305 00 125 4	125	10	6,600	1
305 00 140 4	140	10	8,950	1
305 00 160 4	160	10	9,180	1
305 00 200 4	200	10	12,200	1
305 00 225 4	225	10	14,900	1
305 00 250 4	250	10	28,500	1
305 00 280 4	280	10	28,500	1
305 00 315 4	315	10	36,100	1
305 00 355 4	355	6		1
305 00 400 4	400	6		1

d	DN	D	Z	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	B	nØe	ISO 5211
63	50	165	51	83	395	38	4 x 19	F 07
75	65	185	52	93	399	43	4 x 19	F 07
90	80	200	58	100	398	51	8 x 19	F 07
110	100	220	66	110	438	60	8 x 19	F 07
125	110	250	73	125	447	69	8 x 23	F 07
140	125	250	73	125	447	75	8 x 23	F 07
160	150	285	76	143	459	86	8 x 24	F 07
200	175	340	87	170	509	106	8 x 24	F 07
225	200	340	87	170	509	120	8 x 24	F 07
250	250	395	123	198	625	131	8 x 24	F 10
280	250	395	119	198	629	146	12 x 24	F 10
315	300	445	121	228	802	164	12 x 24	F 10
355	350	505	140	255	372	185	16 x 24	F 12
400	400	565	169	285	402	206	16 x 26	F 12