

Угол ПВХ переходной В-НРхВ 90°


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

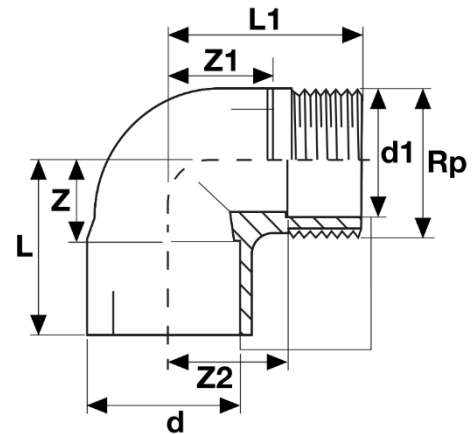

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке	d	Rp	d1	L	L1	Z	Z1	Z2
501 10 050040 2	50 x 1½" x 40	10		80	50	1½"	40	57	67	26	36	41
501 10 063050 2	63 x 2" x 50	10		40	63	2"	50	71	83	33	45	52