

Угол ПВХ клеевой 45°

Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями


Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление:

- для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 200 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

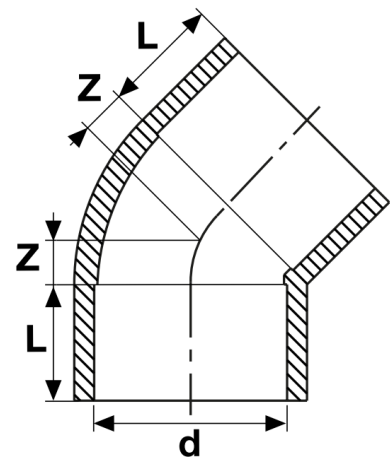

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
502 00 020 2	20	16	0,010	400
502 00 025 2	25	16	0,010	200
502 00 032 2	32	16	0,020	100
502 00 040 2	40	16	0,040	75
502 00 050 2	50	16	0,070	80
502 00 063 2	63	16	0,130	50
502 00 075 2	75	16	0,200	40
502 00 090 2	90	16	0,340	25
502 00 110 2	110	16	0,630	18
502 00 125 2	125	16	0,910	8
502 00 140 2	140	16	1,350	6
502 00 160 2	160	16	2,000	5
502 00 200 2	200	10	3,700	2
502 00 225 2	225	10	4,000	2
502 00 250 4	250	10	5,470	2
502 00 280 5	280	10	7,510	1
502 00 315 4	315	10	9,200	1
502 00 355 5	355	10	9,650	1
502 00 400 4	400	10	5,000	1

d	DN	L	Z
20	15	16	5
25	20	18,5	6
32	25	22	7,5
40	32	26	9,5
50	40	31	11,5
63	50	38	14
75	65	43,5	16,5
90	80	51	19,5
110	100	61	24
125	110	68,5	27
140	125	76	30
160	150	86	34
200	175	106	43
225	200	118,5	48
250	250	131	53
280	250	146	59
315	300	163,5	63
355	350	183,5	67
400	400	206	72