

## Тройник ПВХ клеевой 90°

**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями


**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

**Рабочее давление:**

- для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 200 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAS-Турция

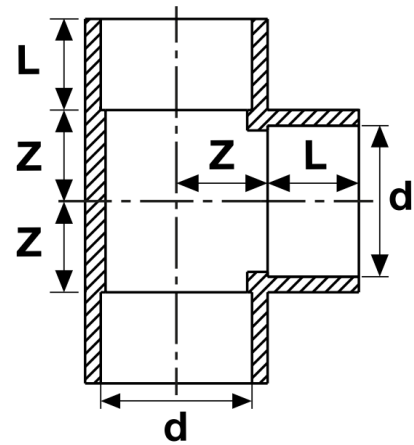

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
504 00 020 2	20	16	0,020	200
504 00 025 2	25	16	0,040	100
504 00 032 2	32	16	0,070	60
504 00 040 2	40	16	0,110	90
504 00 050 2	50	16	0,120	50
504 00 063 2	63	16	0,220	50
504 00 075 2	75	16	0,330	30
504 00 090 2	90	16	0,600	18
504 00 110 2	110	16	1,050	10
504 00 125 2	125	16	2,090	6
504 00 140 2	140	16	2,180	4
504 00 160 2	160	16	3,300	3
504 00 200 2	200	10	4,570	1
504 00 225 2	225	10	6,500	1
504 00 250 4	250	10	8,920	1
504 00 280 4	280	10	11,300	1
504 00 315 4	315	10	16,400	1
504 00 355 4	355	10	23,600	1
504 00 400 4	400	10	28,100	1

d	DN	L	Z
20	15	16	11
25	20	18,5	13,5
32	25	22	17
40	32	26	21
50	40	31	26
63	50	38	32,5
75	65	43,5	38,5
90	80	51	46
110	100	61	56
125	110	68,5	63,5
140	125	76	71
160	150	86	81
200	175	106	101
225	200	118,5	114
250	250	131	126
280	250	146	141
315	300	163,5	159
355	350	183,5	184
400	400	206	206