

Втулка ПВХ клеевая понижающая


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

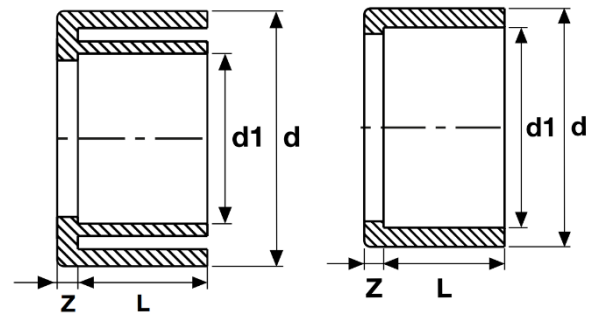

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
509 00 020016 2	20 x 16	16	0,004	1500
509 00 025020 2	25 x 20	16	0,004	1000
509 00 032020 2	32 x 20	16	0,010	500
509 00 032025 2	32 x 25	16	0,010	500
509 00 040020 2	40 x 20	16	0,020	300
509 00 040025 2	40 x 25	16	0,020	300
509 00 040032 2	40 x 32	16	0,010	300
509 00 050032 2	50 x 32	16	0,030	200
509 00 050040 2	50 x 40	16	0,020	200
509 00 063032 2	63 x 32	16	0,070	100
509 00 063040 2	63 x 40	16	0,070	100
509 00 063050 2	63 x 50	16	0,050	100
509 00 075040 2	75 x 40	16	0,080	60
509 00 075050 2	75 x 50	16	0,090	60
509 00 075063 2	75 x 63	16	0,070	60
509 00 090032 2	90 x 32	16	0,130	65
509 00 090050 2	90 x 50	16	0,140	70
509 00 090063 2	90 x 63	16	0,140	70
509 00 090075 2	90 x 75	16	0,130	70
509 00 110063 2	110 x 63	16	0,260	40
509 00 110075 2	110 x 75	16	0,270	40
509 00 110090 2	110 x 90	16	0,260	40
509 00 125063 2	125 x 63	16	0,400	25
509 00 125075 2	125 x 75	16	0,420	25
509 00 125090 2	125 x 90	16	0,380	25
509 00 125110 2	125 x 110	16	0,250	25
509 00 140063 2	140 x 63	16	0,525	35
509 00 140075 2	140 x 75	16	0,500	35
509 00 140090 2	140 x 90	16	0,490	35
509 00 140110 2	140 x 110	16	0,500	33
509 00 140125 2	140 x 125	16	0,294	25
509 00 160090 2	160 x 90	16	0,700	12
509 00 160110 2	160 x 110	16	0,760	15
509 00 160140 2	160 x 140	16	0,560	15
509 00 200160 2	200 x 160	16	1,220	12
509 00 225200 2	225 x 200	16	1,340	6
509 00 250200 2	250 x 200 *	16	2,980	6
509 00 250225 2	250 x 225	16	1,640	6
509 00 280250 2	280 x 250	16	2,430	2
509 00 315280 2	315 x 280	16	3,540	2
509 00 355 280 5	355 x 280 *	16	10,400	1
509 00 355315 5	355 x 315	16	6,410	1
509 00 400280 5	400 x 280 *	16	18,900	1
509 00 400315 5	400 x 315 *	16	14,900	1
509 00 400355 5	400 x 355	16	8,530	1

d	d1	L	Z
20	16	14	2
25	20	16	3
32	20	16	7
32	25	18,5	4
40	20	16	10
40	25	18,5	7
40	32	22	4
50	32	22	9
50	40	26	5
63	32	22	16
63	40	26	11
63	50	31	6,5
75	40	26	17,5
75	50	31	13
75	63	38	6
90	32	22	25
90	50	31	20
90	63	38	13
90	75	43,5	8
110	63	38	23
110	75	44	17
110	90	51	10
125	63	38	31
125	75	43,5	25
125	90	51	18
125	110	61	7,5
140	63	38	40
140	75	43,5	33
140	90	51	25
140	110	61	15
140	125	68,5	7,5
160	90	51	35
160	110	61	25
160	140	76	10
200	160	86	20
225	200	106	13
250	200	106	25,5
250	225	118,5	12,5
280	250	131	16
315	280	146	17
355	280	146	44
355	315	163,5	27
400	280	146	67
400	315	163,5	50
400	355	183,5	23