

## Муфта ПВХ клеевая понижающая эксцентрическая

**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями


**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

**Рабочее давление:**

- для диаметров до 250 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 280 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAŞ-Турция

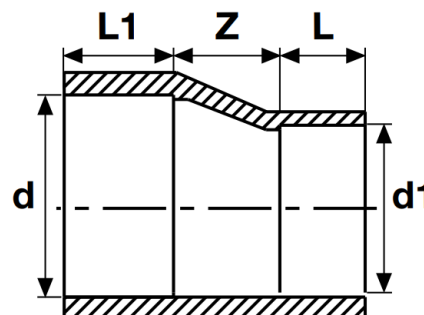

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
510 00 250 200 2	250 x 200	16	3,370	2
510 00 250 225 2	250 x 225	16	3,380	2
510 00 280 200 2	280 x 200	10	4,500	2
510 00 280 225 2	280 x 225	10		2
510 00 280 250 2	280 x 250	10		2
510 00 315 200 2	315 x 200	10	6,150	2
510 00 315 225 2	315 x 225	10	6,300	2
510 00 315 250 2	315 x 250	10		1
510 00 315 280 2	315 x 280	10		1

d	d <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	Z
250	200	106,5	131	37,8
250	225	119,5	131	24,5
280	200	106,5	146	55,5
280	225	119,5	146	42,5
280	250	131	146	31
315	200	106,5	163,5	73
315	225	119,5	163,5	60
315	250	131	163,5	48,5
315	280	146	163,5	35,5