Фланец ПВХ клеевой

Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление:
- для диаметров до 250 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 280 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

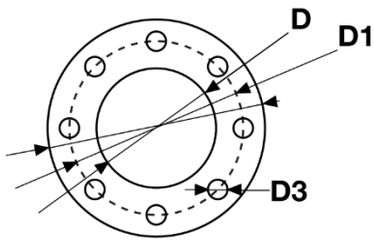



Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
513 00 020 2	20	16	0,100	150
513 00 025 2	25	16	0,120	100
513 00 032 2	32	16	0,180	80
513 00 040 2	40	16	0,290	50
513 00 050 2	50	16	0,230	48
513 00 063 2	63	16	0,300	25
513 00 075 2	75	16	0,400	40
513 00 090 2	90	16	0,460	35
513 00 110 2	110	16	0,530	22
513 00 125 2	125	16	0,780	18
513 00 140 2	140	16	0,740	18
513 00 160 2	160	16	0,810	14
513 00 200 2	200	16	1,670	8
513 00 225 2	225	16	1,230	8
513 00 250 2	250	16	2,190	7
513 00 280 2	280	10	1,580	7
513 00 315 2	315	10	2,960	7
513 00 355 4	355	10		1
513 00 400 4	400	10		1
513 00 450 5	450	10		1
513 00 500 5	500	10		1

d	inch	DN	D	D_1	D_2	D_3	H	N
20	½"	15	28	65	96	14	11	4
25	¾"	20	34	75	105	14	12	4
32	1"	25	42	85	115	14	14	4
40	1¼"	32	51	100	140	14	15	4
50	1½"	40	62	110	150	18	16	4
63	2"	50	78	125	165	18	18	4
75	2½"	65	92	145	185	18	20	4
90	3"	80	111	160	200	18	22	8
110	4"	100	133	180	220	18	24	8
125	4½"	110	150	210	250	18	26	8
140	5"	125	167	210	250	18	26	8
160	6"	150	193	250	285	22	28	8
200	7"	175	234	295	340	22	32	8
225	8"	200	257	295	340	22	32	8
250	9"	250	278	325	370	22	36	8
280	10"	250	310	350	395	22	36	12
315	12"	300	348	400	445	22	36	12
355	14"	350	388	460	505	22	38	16
400	16"	400	442	515	565	26	42	16
450								
500								