

## Заглушка ПВХ клеевая

**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями


**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

**Рабочее давление:**

- для диаметров до 225 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 250 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAS-Турция

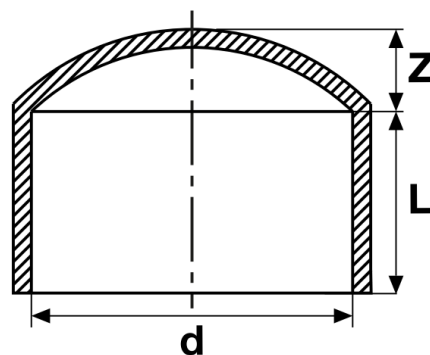

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
516 00 020 2	20	16	0,008	700
516 00 025 2	25	16	0,010	600
516 00 032 2	32	16	0,020	250
516 00 040 2	40	16	0,040	150
516 00 050 2	50	16	0,050	100
516 00 063 2	63	16	0,080	100
516 00 075 2	75	16	0,170	60
516 00 090 2	90	16	0,340	35
516 00 110 2	110	16	0,340	25
516 00 125 2	125	16	0,460	15
516 00 140 2	140	16	0,820	10
516 00 160 2	160	16	1,160	8
516 00 200 2	200	16	1,460	8
516 00 225 2	225	16	2,310	6
516 00 250 2	250	10	2,870	2
516 00 280 2	280	10	4,810	2
516 00 315 2	315	10	5,870	1
516 00 355 4	355	10	9,300	1
516 00 400 4	400	10	16,200	1
516 00 450 5	*450	10	-	1
516 00 500 5	*500	10	-	1

d	DN	L	Z
20	15	16	5,5
25	20	18,5	7
32	25	22	8,5
40	32	26	10
50	40	31	12
63	50	38	16
75	65	43,5	18
90	80	51	20
110	100	61	24
125	110	68,5	26
140	125	76	30
160	150	86	38
200	175	106	44
225	200	118,5	50
250	250	131	55
280	250	146	60
315	300	163,5	64
355	350	183,5	67
400	400	206	71
450	-	-	-
500	-	-	-