

## Заглушка ПВХ резьбовая


**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

**Стандарты:** фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

**Монтаж:** осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

**Рабочее давление:** 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAS-Турция

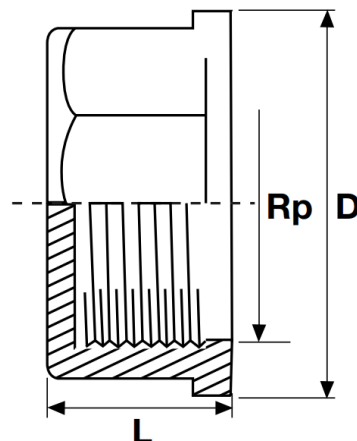

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
517 00 020 2	1/2"	16	0,010	700
517 00 025 2	3/4"	16	0,080	600
517 00 032 2	1"	16	0,024	250
517 00 040 2	1 1/4"	16	0,027	150
517 00 050 2	1 1/2"	16	0,082	90
517 00 063 2	2"	16	0,067	100
517 00 075 2	2 1/2"	16	0,230	60
517 00 090 2	3"	16	0,200	35
517 00 110 2	4"	16	0,290	25

Rp	d	D	L
1/2"	20	26	19,5
3/4"	25	31	20,5
1"	32	39	24
1 1/4"	40	51	26,5
1 1/2"	50	56	27
2"	63	70	33,5
2 1/2"	75	88	40
3"	90	102	44
4"	110	128	50