

Ниппель ПВХ переходной НхНР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

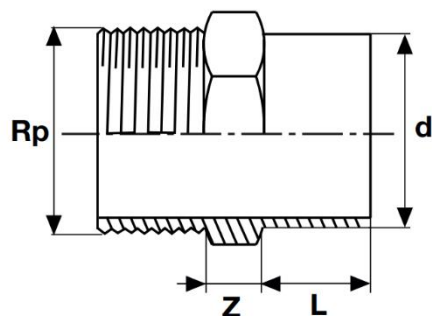

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
521 00 020 2	20 x 1/2"	16		
521 00 025 2	25 x 3/4"	16		
521 00 032 2	32 x 1"	16		
521 00 040 2	40 x 1 1/4"	16		
521 00 050 2	50 x 1 1/2"	16	0,110	150
521 00 063 2	63 x 2"	16	0,120	140
521 00 075 2	75 x 2 1/2"	16		
521 00 090 2	90 x 3"	16		
521 00 110 2	110 x 4"	16		

d	Rp	L	Z
20	1/2"	10	10
25	3/4"	11	11
32	1"	11	11
40	1 1/4"	14	14
50	1 1/2"	14	8
63	2"	15	9
75	2 1/2"	16	16
90	3"	20	20
110	4"	19	19