

Пробка ПВХ резьбовая


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

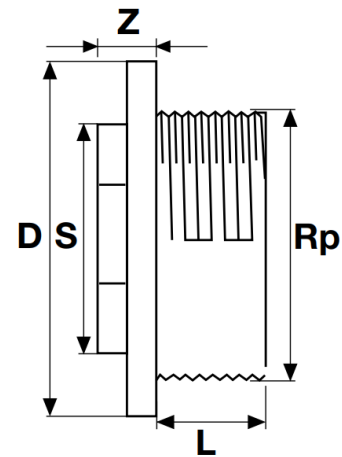

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
523 00 020 2	1/2"	16		
523 00 025 2	3/4"	16		
523 00 032 2	1"	16		
523 00 040 2	1 1/4"	16		
523 00 050 2	1 1/2"	16		
523 00 063 2	2"	16	0,060	100
523 00 075 2	2 1/2"	16	0,110	60
523 00 110 2	4"	16	0,200	30

Rp	D	S	L	Z
1/2"	25	27	18	10
3/4"	32	32	19	10
1"	40	36	22	10
1 1/4"	50	46	24	10
1 1/2"	63	55	24	10
2"	75	65	31	12
2 1/2"	90	94	34	16
4"	110	138	40	17